

Highlights

**gültig bis
Feb. 2027**

Elektro-Heizgeräte Serie EUROHEAT

**RABATT BIS
-27%**

Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten, usw.

- > 2 bzw. 3 Leistungsstufen
- > Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- > Überhitzungsschutz
- > Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente WE 2000 & WE 3001 mit Keramikheizelement
- > Autom. Nachlauf sorgt für lange Lebensdauer der Heizstäbe (Nach Betrieb E-Heizgerät nicht abstecken)

Modelle		WE 2000	WE 3001	WE 3000	DE 5000	DE 9000	DE 15000
Technische Daten							
Leistung	kW	2	3	3	5	9	15
Luftleistung	m³/h	250	365	280	320	708	1.292
Anschlusstecker	-	Schuko	Schuko	Schuko	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Netzspannung	V	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	400 / ~3	400 / ~3	400 / ~3
Gewicht	kg	1,5	2,2	5,0	5,8	9,5	14,6
Bestelldaten							
Bestellnummer		33205	33206	33200	33201	33202	33203
Statt-UVP exkl. MwSt.		39,00	57,00	104,00	176,00	235,00	399,00
UVP exkl. MwSt.		33,90	49,90	79,90	129,00	179,00	299,00
UVP inkl. 19% MwSt.		40,34	59,38	95,08	153,51	213,01	355,81



WE 3001



WE 3000



Gewindeschneidarme Serie EGM

**RABATT BIS
-36%**

- > Die schwenkbaren Schneidarme mit großem Radius ermöglichen die einfache Positionierung des Gewindebohrers am Werkstück
- > Gewindeschneiden in jedem gewünschten Winkel von 0° bis 90°
- > Geeignet für Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium
- > Höchste Genauigkeit, sehr zeitsparendes Bohrsystem
- > Bedienung über Touchdisplay (deutsch)
- > Digitale Drehmomentüberwachung und Gewindetiefeeneinstellung
- > Inklusive Schnellwechselfutter mit integrierter Rutschkupplung

Modelle		EGM 316	EGM 336
Technische Daten			
Gewindebohrungen	-	M3 - M16	M6 - M36
Arbeitsradius	mm	1.100	1.100
Winkel	°	0 - 90	0 - 90
Drehzahlbereich	UpM	0 - 312	0 - 150
Spannung	V	230	230
Motorleistung	W	600	1.200
Gewicht	kg	25	45
Bestelldaten			
Bestellnummer		81037	81039
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.280,00	1.820,00
UVP exkl. MwSt.		825,00	1.440,00
UVP inkl. 19% MwSt.		981,75	1.713,60

Produktvideo:



Abb. zeigt Maschine inkl. optionalem Untergestell (Art. Nr. 81038)

Optionales Zubehör:

Fahrbares Untergestell
elmag.de/81038
(UVP: **450,- €** exkl. MwSt.)

MH 300 Magnethalter
zu EGM 316
elmag.de/81041
(UVP: **431,- €** exkl. MwSt.)



MH 600 Magnethalter
zu EGM 336
elmag.de/81042
(UVP: **567,- €** exkl. MwSt.)





STATTPREIS EXKL. MWST.
~~179,-~~

169,-

UVP INKL. 19% MWST. 201,11

Flüsterkompressor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.de/21217

- > Sehr leise - 56 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Tragbar, leicht und handlich (17 kg)
- > Behältervolumen 8 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~179,-~~

169,-

UVP INKL. 19% MWST. 201,11

Flüsterkompressor

WHISPER 135/8/24 W | elmag.de/21219

- > Sehr leise - 59 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Fahrbar, leicht und handlich (22 kg)
- > Behältervolumen 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 135 l/min, Lieferleistung 70 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > **Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung**



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~179,-~~

169,-

UVP INKL. 19% MWST. 201,11

Kompressor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.de/10006

- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~225,-~~

219,-

UVP INKL. 19% MWST. 260,61

Kompressor

WERKER 275/10/50 W | elmag.de/10014

- > 1-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung

Kompressor

WERKER 365/10/50 W | elmag.de/10099

- > 2-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 155 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~289,-~~

279,-

UVP INKL. 19% MWST. 332,01



Kompressor

BOY 280/10/16 W | elmag.de/10016

- > Komfortable Trolley-Bauweise
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 16 Liter, 10 bar
- > Ansaugleistung 280 l/min, Lieferleistung 120 l/min (bei 8 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~219,-~~

209,-

UVP INKL. 19% MWST. 248,71



Kompressoren

Serie EUROAIR

- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 1.100 bis max. 1.570 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter, Motorschutz, Kugelhahn für Kondensatablass, 2 Euro - Kupplungen**



Made
in
Italy



**EUROAIR
340/10/50 W**

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaug- leistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmiert	Behälter- volumen l	Elektromotor			Schalldruck- pegel (4 m)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
						Nenn- leistung kW	Spannung/ Frequenz V/Hz	PS							
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	230/50	3	76	1.570	53	10252	699,00	665,00	791,35
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	400/50	3	76	1.570	51	10253	735,00	699,00	831,81
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	230/50	3	77	1.100	53	10254	755,00	719,00	855,61
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	400/50	3	77	1.100	55	10255	820,00	780,00	928,20



TIGER 600/10/22 D

Kompressoren Serie TIGER



**RABATT BIS
-19%**

- > Robuste Technik für den anspruchsvollen, professionellen Baustelleneinsatz
- > Vollgummiräder Ø 260 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
- > Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- > Zweizylinder-Aggregate mit Hochleistungskolben Mod. 600 & 700 2-stufig verdichtend
- > Großflächiger Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
- > Stabiler Rohrrahmen mit ausziehbarem Fahrbügel
- > Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filterdruckminderer, Stundenzähler, Motorschutzschalter, 2 Luftabgänge mit Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig!

JETZT GRATIS!

Druckluftschlauch-SET
"high-flex" 10 m, 8 x 13 mm



Modelle TIGER	Effektive Liefer- menge	Ansaug- leistung	Max. Betriebs- druck	Ölgeschmiert	Behälter- volumen	Elektromotor			Schalldruck pegel(4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
						Nenn- leistung	Spannung/ Frequenz								
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
400/10/22 W	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	1.282,00	1.119,00	1.331,61
400/10/22 D	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	1.281,00	1.199,00	1.426,81
600/10/22 D	378	539	10	●	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	1.597,00	1.499,00	1.783,81
700/10/22 D	439	578	10	●	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	1.807,00	1.739,00	2.069,41

Sandstrahlgerät

STATTPREIS ~~2.230,-~~ **-15% 1.995,-**
UVp INKL. 19% MWST. 2.374,05

STATTPREIS ~~2.970,-~~ **-19% 2.619,-**
UVp INKL. 19% MWST. 3.116,61

CB 24-F-V2 inkl. RC4 | elmag.de/22302
CB 24-F-V6 inkl. M06 | elmag.de/22306

- > Profi-Gerät für universellen Einsatz
- > Einfacher Transport, fahrbar
- > Tankkapazität 24 Liter
- > Arbeitsdruck max. 7 bar
- > Luftverbrauch ca. 850 l/min (mit 4 mm Düse)
- > Leergewicht 32 kg

Lieferumfang:

10 m Strahlschlauch 16x30 mm, verschleißfeste Strahldüse UG-1/4 mm aus Wolfram-Karbid, Remote Control, Vollvisiermaske RC4 (für Kurzeiteinsätze) mit Luftfilter an der Maske oder Vollvisiermaske M06 mit externer Luftzufuhr mit Aktivkohlefiltereinheit mit Bauchgurt und 10 m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter.

Remote Control für 1-Mann-Bedienung

- > Geräte inkl. Start/Stopp-Fernbedienung
- > Pneumatische Ein-/Auslassventile und Bedienhebel direkt an der Düse
- > Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage



RC4

M06



Weitere Ausführungen, Zubehör und Strahlmittel auf Anfrage! Fordern Sie unser Spezialprospekt an!

Kompressoren

Serie MEISTER & MEISTER-Z

- > Qualitätskompressoren MADE IN ITALY
- > Niedrige Aggregat-Drehzahlen von 1.100 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > Indirekter Antrieb über Keilriemen
- > Universell einsetzbar (für Druckluftwerkzeuge, Lackierarbeiten, Hand-Sandstrahlpistole, etc. ...)
- > Ideal für den semiprofessionellen Bereich und Landwirtschaft
- > 2 Zylinder-Blockaggregate mit großem Lüfterrad
- > Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf (lackieren, sandstrahlen, usw.) wird ein Behältervolumen von mindestens 90 Liter empfohlen
- > **Modelle MEISTER-Z mit innen & außen feuerverzinkten Kessel**
Dadurch erhöhter Schutz gegen Korrosion, 15 Jahre GARANTIE gegen Kesseldurchrostung (bei Beachtung der normalen Wartungshinweise)
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!**



Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Ölgeschmiert	Elektromotor		Schall-druckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	l/min	l/min	bar	l		Nennleistung	Spannung/Frequenz	dB(A)	UpM	kg				
MEISTER 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3 400/50	77	1.100	57	10230	835,00	799,00	950,81
MEISTER 520/10/90 D	315	480	10	90	●	2,2	3 400/50	77	1.100	71	10231	899,00	869,00	1.034,11
MEISTER-Z 480/10/50 W	315	480	10	50	●	2,2	3 230/50	77	1.100	55	10260	889,00	859,00	1.022,21
MEISTER-Z 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3 400/50	77	1.100	57	10261	959,00	929,00	1.105,51

Kompressoren

MEISTER 620/10/90 D | elmag.de/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.de/10262

MEISTER-H 615/14/90 D | elmag.de/10280

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.480 bzw. 1.200 UpM
- > Kesselinhalt 90 Liter, 10 bzw. 14 bar, 400 Volt-Motor 4 PS
- > Ansaugleistung 549 bzw. 495 l/min,
- > Lieferleistung 389 bzw. 289 l/min (bei 8 bzw. 11 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!
- > MEISTER-H: Bis 14 bar Höchstdruck (LKW-Reifen)
- > **Mögliche Variante MEISTER-Z: Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**



Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Betriebsdruck max.	Ölgeschmiert	Behältervolumen	Elektromotor		Schall-druckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	l/min	l/min	bar		l	Nennleistung	Spannung/Frequenz	dB(A)	UpM	kg				
MEISTER 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0 400/50	77	1.480	77	10232	1.125,00	1.065,00	1.267,35
MEISTER-Z 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0 400/50	77	1.480	78	10262	1.299,00	1.235,00	1.469,65
MEISTER-H 615/14/90 D	289	495	14	●	90	3,0	4,0 400/50	77	1.200	81	10280	1.395,00	1.325,00	1.576,75



Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT PLS 750/10/270 D | elmag.de/10125

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Komplettgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 750 l/min, Lieferleistung 563 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 4 kW, 5,5 PS
- > Extrem geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.000 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Schwingungspuffer Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**
- > Optional erhältlich:
Kältetrockner-Paket MDX 1200 elmag.de/00900
(UVP: 1.375,- € exkl. / 1.636,25 € inkl. 19% MwSt.)



JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt



elmag.de/00900



STATTPREIS EXKL. MWST.
4.176,50

RABATT -10%

3.749,-

UVP INKL. 19% MWST. 4.461,31



MARK Schraubenkompressor MSM 5,5 D-270 | elmag.de/11603

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 5,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Connect mit Last-Leerlauf-Regelung
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft

JETZT GRATIS!

Funktionsweise:



Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt und
passende Gummipuffer



STATTPREIS EXKL. MWST.
5.880,50

RABATT -10%

5.279,-

UVP INKL. 19% MWST. 6.282,01

Kompressoren Serie PROFI-LINE

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplung
- > 200 l Version: Inkl. Filter-Druckregler 1/2", Gummiräder & Lenkrollen mit Bremsen
- > 270 l Version: Inkl. Schwingungsdämpfer, Luftabgang im Kugelhahn

RABATT BIS
-14%


Made
in
Italy

DRUCKLUFT

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt

Funktionsweise:

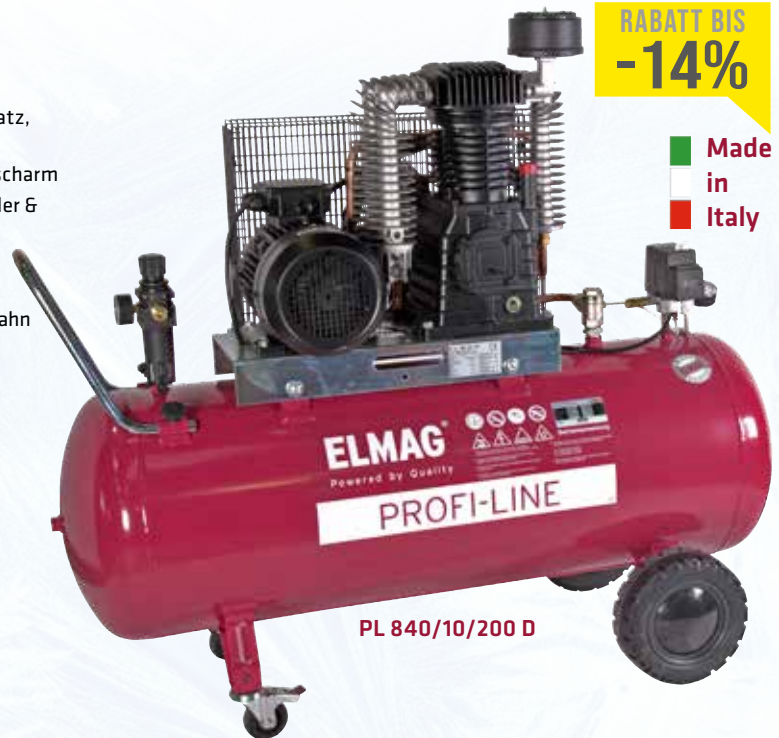

PL 840/10/200 D

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaug- leistung	Max. Betriebs- druck	Ölgeschmiert	Behälter- volumen	Elektromotor			Schalldruck pegel(4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	l/min	l/min	bar			I	Nenn- leistung								
					kW		PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1150	160	11022	2.576,50	2.249,00	2.676,31
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1150	185	11024	2.760,50	2.379,00	2.831,01

Automatische Industrie-Aufroller INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

- > Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für industriellen Einsatz, offene Bauweise
- > 5 Jahre GARANTIE
- > Modelle 530/12 & 540/12: Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
Modelle 4430/11 & 4430/13: Rahmen aus ABS-Kunststoff und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Einstellbarer Arm zur optimalen Ausrichtung bei Wand- & Deckenmontage
- > Blockiervorrichtung, stabile Wand-/Deckenaufhängung, Schwenkeinrichtung sowie 60 cm Anschlusschlauch serienmäßig
- > Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf
- > Getestet auf ca. 25.000 volle Zyklen
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Große Schlauchdimension bei Modellen 530/12 & 540/12

FÜR DRUCKLUFT & KALTWASSER (20 BAR)

Made
in
Italy

5
JAHRE
GARANTIE
AUFROLLER

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt
-> nach ATEX 94/9



INDUSTRIE 530 & 540

INDUSTRIE 4430

Modelle	Schlauch- qualität	Schlauch- dimension	Schlauch- länge	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Arbeits- druck max.	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
		Ø lxA mm	m	Zoll	Zoll					
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43005	781,00	739,00	879,41
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	43000	1.085,00	1.029,00	1.224,51
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43131	512,00	499,00	593,81
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20	IG 1/2"	AG 3/8"	20	43133	512,00	499,00	593,81



Made
in
Italy



INDUSTRIE-Schlauchaufroller

4432/32 - SET | elmag.de/43023

FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > **5 Jahre GARANTIE**

STATTPREIS EXKL. MWST.
787,50

RABATT
-11%

699,-

UVP INKL. 19% MWST. 831,81



DL-Schlauchtrommel

EURODRUM AIR 20 | elmag.de/42199

- > Ideal für alle Montagearbeiten
- > Besonderer Nutzen: Großer Schlauchdurchmesser 10x15 mm
- > Manueller Druckluft-Schlauchaufroller mit bis zu 20 m langem Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU)
- > 360° drehbarer Standfuß - dadurch kein Umkippen beim Abrollen
- > Drehgelenk beim Anschlussschlauch, einklappbare Handkurbel
- > Schnellkupplung und Stecknippel mit Knickschutz
- > **Hochwertige PU-Ether-Schläuche:**
 - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
 - 3x längere Lebensdauer
 - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien

STATTPREIS EXKL. MWST.
185,-

RABATT
-25%

139,-

UVP INKL. 19% MWST. 165,41



ROLL AIR EXTRA

Made
in
Italy

Autom. Schlauchaufroller

Serie ROLL AIR GENIUS & EXTRA

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahnnippel JWL, NW 7,8**
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**



RABATT BIS
-14%

Modelle	Schlauch- qualität	Schlauch- dimension	Schlauch- länge	Zuleitung	bar max.	Blockier- vorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
		Ø l x A mm					l	b	h	kg				
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	ja	45	20	36	5,1	42242	242,00	212,00	252,28
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	ja	45	20	36	5,6	42245	269,00	239,00	284,41
ROLL AIR EXTRA 20	PU	10x15	20	2	15	ja	53	21	43	8,6	42247	349,00	299,00	355,81
ROLL AIR EXTRA 16	PU	13x18	16	2	15	ja	53	21	43	9,0	42248	385,00	339,00	403,41

Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC PROFI 230/18 | elmag.de/42171

- > Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 18 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > Inkl. hochwertigem Stecker + Kupplung
- > Thermo-Überlastschutz
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~236,-~~

RABATT -11%

209,-

UVP INKL. 19% MWST. 248,71



Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 230 | elmag.de/42276

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest, TÜV & GS geprüft
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung, Thermo-Überlastschutz
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 3.500 W
- > 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x2,5 mm²
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlknippel JWL, NW 7,8**
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~444,-~~

RABATT -10%

399,-

UVP INKL. 19% MWST. 474,81



JWL Druckluftpistolen

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.

Blaspistolen

Die Haltbarkeit unserer Blaspistolen ist hervorragend - auch nach 28 Millionen Aktivierungen. Wir sind daher stolz darauf, dass wir auf das Ventilsystem unserer JWL Blaspistole 25 Jahre Garantie geben können.

- > Medium: Gefilterte Druckluft
- > Max. Betriebsdruck: 16 bar
- > Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- > Luftverbrauch bei 6/8 bar: 290/380 l/min
- > **Große Modellauswahl (Rohrlängen bis 2m möglich)**



25
JAHRE
GARANTIE



Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41302	14,50	12,90	15,35
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, mit Gummidüse, inkl. Stecknippel, schützt gegen Kratzer und Schrammen	41305	19,50	18,00	21,42
Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41310	21,00	19,50	23,21
Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41312	24,00	22,50	26,78
Classic, Rohr-Ø 8x1.000 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41314	27,50	26,00	30,94
Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41316	21,00	19,50	23,21
Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41317	24,00	22,50	26,78
Classic, Rohr-Ø 8x1.000 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41318	33,00	31,00	36,89



GEEICHT!

STATTPREIS ~~146,-~~ **-23%** **113,-**
UVP INKL. 19% MWST. 134,47

STATTPREIS ~~170,-~~ **-22%** **132,-**
UVP INKL. 19% MWST. 157,08

Digitale Handreifenfüller

Modell JWL inkl. QT-Schnellstecker | elmag.de/41500

Modell JWL inkl. Zwillingstecker | elmag.de/41501

- > Druckabweichung max. 0,01 bis 0,04 bar
- > Druckbereich: 0,2-10 bar
- > Inkl. 1 m Schlauch, mit patentiertem QT-Schnell- bzw. Zwillingstecker
- > QT-Schnellstecker: 100 %-ige Dichtheit zum Ventil (Schrader-Ventil)
- > Anzeigegenauigkeit nach DS/EN 12645:2014
- > Jedes Gerät mit Seriennummer und eigenem Kalibrierungs-Zertifikat
- > Stoßfest durch Gummiummantelung
- > Staub- und Wasserschutz - IP 65
- > Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C
- > Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > Anzeigemöglichkeiten: bar / psi / kPa / kg/cm²



Inkl. QT-Schnellstecker



Inkl. Zwillingstecker

DL-Stabschleifer-Set

EPS 420 K | elmag.de/43805

- > Starter-Set komplett im PVC-Koffer mit 10 Korundstifen
- > Hohe Drehzahl - 25.000 U/min
- > Luftbedarf 113 l/min, Betriebsdruck 6,3 bar
- > Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- > Automatik-Stopp
- > Klein und Handlich (nur 360g)
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Inkl. Spannzone 3+6 mm



STATTPREIS EKKL. MWST. ~~96,-~~ **RABATT -18%** **79,-**
UVP INKL. 19% MWST. 94,01

DL-Meißelhammer/Schaber

gerade EPS 205 | elmag.de/43817

- > Gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm
- > Werkzeugloser Meißelwechsel
- > Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.



Meißeln optional erhältlich

STATTPREIS EKKL. MWST. ~~178,-~~ **RABATT -16%** **149,-**
UVP INKL. 19% MWST. 177,31

Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario® L-TC | elmag.de/56381

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz



STATTPREIS EXKL. MWST.
52,50

RABATT
-18%

42,90

UVP INKL. 19% MWST. 51,05

Automatik-Schweißschirme

MultiSafeVario® 2XL-TC

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz



2XL-TC art | elmag.de/59370

2XL-TC eagle | elmag.de/59371

2XL-TC flame | elmag.de/59372

STATTPREIS EXKL. MWST.
99,-

RABATT
-24%

75,50

UVP INKL. 19% MWST. 89,85

Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.de/58380

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz



STATTPREIS EXKL. MWST.
119,-

RABATT
-16%

99,90

UVP INKL. 19% MWST. 118,88

Automatik-Schweißschirme

Serie MultiSafeVario® PREMIUM-TC Helmschale mit Ihrem Logo! (ab 48 Stk.)

RABATT
-16%

Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
PREMIUM-TC grau	59376	119,00	99,90	118,88
PREMIUM-TC blau	59377	119,00	99,90	118,88
PREMIUM-TC rot	59378	119,00	99,90	118,88



„Stärken Sie IHRE Marke: IHR Logo hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei IHREM Kunden!“

RABATT BIS
-20%



EUROMIGplus 254



GRATIS!

Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Kopfschweißschirm

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

EUROMIGplus

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		54015	54016	54017
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.298,60	1.706,10	2.019,60
UVp exkl. MwSt.		1.039,00	1.419,00	1.615,00
UVp inkl. 19% MwSt.		1.236,41	1.688,61	1.921,85

RABATT
-10%



PM 2560T 4XL
mit Serienausstattung



GRATIS!

Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Kopfschweißschirm

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

- > Robuste, stufengeschaltete Schweißanlagen – ideal für Werkstätten, Schlossereien & Stahlbau
- > Präzises, kraftvolles Schweißen mit stabilem Lichtbogen & fein abgestufter Spannungsregelung
- > Wirkungsgrad >80 % – entspricht der ÖKO-Design-Richtlinie
- > Hohe Einschaltdauer für durchgängigen Profieinsatz
- > 4-Rollen-Drahtvorschub für gleichmäßigen Transport, auch bei langen Schlauchpaketen
- > Kupfergewickelter Haupttransformator und überdimensionierter Gleichrichter

Modelle		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Materialstärke	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Schweißstrom-Einstellbereich	A	40 - 250	40 - 300
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	11	3 x 7
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 250	60 / 300
ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 32
Bestellnummer		15400	15401
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.228,60	2.500,60
UVp exkl. MwSt.		1.999,00	2.250,00
UVp inkl. 19% MwSt.		2.378,81	2.677,50



STATTPREIS EXKL. MWST.
6.453,30

RABATT
-13%

4.999,-

UVp INKL. 19% MWST. 5.948,81



GRATIS!

Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Kopfschweißschirm

IMPULS Multifunktions-Schweißinverter

M3DP 4060T 4XL/WE / ECO-SET-W | elmag.de/15270

- > MIG/MAG, MMA/E-Hand, LIFT-WIG (DC) Multifunktions-Schweißinverter für professionelle Schweißarbeiten mit stufenloser Regelung & SYNERGY-, PULS- & DOPPELPULS-FUNKTION
- > Inkl. wassergekühltem Schlauchpaket mit Digitalanzeige zur Einstellung von A, m/min., V, Lichtbogenlänge sowie Jobwechsel direkt vom Schlauchpaket aus
- > Mit abnehmbarem Vorschubgerät inkl. Radsatz, 5m Zwischenschlauchpaket uvm.

Modell		M3DP 4060T 4XL/WE
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	20 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	15 - 34
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,6
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40°C	% / A	100 / 310
Einschalt. bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 400
Schweißdraht-Rolldurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt	-	●
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	129

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
0,8mm/15 kg | elmag.de/00285

379,-

inkl. 19% MwSt. 451,01

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
1,0mm/15 kg | elmag.de/00286

379,-

inkl. 19% MwSt. 451,01

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
1,2mm/15 kg | elmag.de/00287

379,-

inkl. 19% MwSt. 451,01

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter Serie M3S

RABATT
-11%

SCHWEISSEN

- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (SfT), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) einstellbar
- > Im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schlauchpaket MBC 24/4m / 36/4m oder MBC 501W/4m, Massekabel 3m, Elektrodenhalterkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung, Drahtspulenadapter für D300 & D200 Spulen, div. Vorschubrollen



Produktvideo:



M3S 2060T 4XL

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Kopfschweißschirm



Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
Stahlflasche Mischgas M21C (82 Ar/18% CO ₂), 20 lt.	54202	355,00	422,45
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	451,01
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	451,01
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	451,01
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/4m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15850	226,00	268,94
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/8m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15851	293,00	348,67
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt.	54242	380,00	452,20



M3S 2560T 4XL



M3S 3040T 4XL



M3S 3540T 4XL



M3S 3540T 4XL/WI



Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technische Daten		gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	wassergekühlt
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Bestelldaten						
Bestellnummer		15225	15228	15231	15234	15239
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.492,10	1.688,60	1.985,60	2.512,60	3.264,60
UVP exkl. MwSt.		1.329,00	1.499,00	1.759,00	2.229,00	2.899,00
UVP inkl. 19% MwSt.		1.581,51	1.783,81	2.093,21	2.652,51	3.449,81



GRATIS!

Verschleißteile-Set & Schweißdraht 0,8 mm / 5 kg

MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

P3S 1825M 2L | elmag.de/15204

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm²/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm²/4m, Gas-schlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

Optional erhältlich:

Stahlflasche Mischgas M21 C elmag.de/54202 (UVP: 355,- € exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m elmag.de/15810 (UVP: 164,- € exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. elmag.de/54242 (UVP: 380,- € exkl. MwSt.)



Stahlflasche Mischgas M21

STATTPREIS EXKL. MWST.
767,50

RABATT -15%

649,-

UVP INKL. 19% MWST. 772,31



Alle Schlauchpakete mit EURO-Zentralanschluss

MIG/MAG-Schlauchpakete gas- & wassergekühlt

MBC 15 | MBC 25 | MBC 24 | MBC 36 | MBC 501

RABATT BIS -13%

Technische Daten nach EN 60 974-7:

- > MBC 15 Belastung: 180 A (150 A) / CO₂, 180 A (150 A) / Mischgas M21, ED: 35% (60 %)
- > MBC 25 Belastung: 230 A / CO₂, 200 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 24 Belastung: 250 A / CO₂, 220 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 36 Belastung: 320 A / CO₂, 290 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 501W Belastung: 500 A / CO₂, 450 A / Mischgas M21, ED: 100 %, wassergekühlt

MIG/MAG-Schlauchpakete	Werkstoff	Drahtdüse Ø	Seelen-Ø	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
MBC 15/3 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15710	71,90	85,56
MBC 15/4 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15713	78,90	93,89
MBC 15/5 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15715	92,90	110,55
MBC 25/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15730	90,90	108,17
MBC 25/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15733	99,90	118,88
MBC 25/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15735	121,90	145,06
MBC 24/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15720	106,90	127,21
MBC 24/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15723	119,90	142,68
MBC 24/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15725	139,90	166,48
MBC 36/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15740	129,90	154,58
MBC 36/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15743	149,90	178,38
MBC 36/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15745	182,90	217,65
MBC 501W/3 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15750	215,90	256,92
MBC 501W/4 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15753	238,00	283,22
MBC 501W/5 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15755	269,90	321,18

MIG/MAG-Schlauchpaket-Zubehör-Sets

Schlauchpaket-Zubehör und -Verschleißteile stets verfügbar.

Modelle	MBC 15	MBC 25	MBC 24	MBC 36	MBC 501W
Gashülse Standard	2	3	3	3	3
Düsenstock	2	2	2	2	2
Haltefeder	2	2	-	-	-
Gasverteiler	-	-	2	2	2
Drahtdüse	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x1,0/M8	5x1,0/M8
Drahtdüse	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,2/M8	5x1,2/M8
Koffer	•	•	•	•	•
Bestellnummer	00065	00067	00066	00068	00069
UVP exkl. MwSt.	27,90	37,90	36,90	58,90	59,90
UVP inkl. 19% MwSt.	33,20	45,10	43,91	70,09	71,28



00065



00066



00068



00069

MMA/E-Hand-Schweißinverter SL 1425M / SL 1620M

- > Extrem klein und leichte Bauweise
- > LCD-Anzeige für MMA/E-Hand oder LIFT-WIG Modus
- > Schweißstrom (A), Materialstärke (mm), Elektrodendurchmesser, Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenabläse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Geeignet für Hobby-Heimwerker, Reparaturbereich, Schweißen im Freien bzw. Offshore
- > Inkl. 3m Elektrodenthalter-Schweißkabel 16mm² / Stecker-Ø 9 mm, 16/25mm², 2m Massekabel 16 mm² / Stecker-Ø 9mm, 16/25mm², Tragegurt, Transportkoffer und Rutil-Elektroden Ø 3,25x350mm

Modelle		SL 1425M		SL 1620M	
Technische Daten		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 140		10-160	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 4,0
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	25 / 140		20 / 160	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 70		100 / 70	
Schutzart	IP	IP21S		IP21S	
Netzspannung	V / ~	230 / ~1		230 / ~1	
Gewicht	kg	2,3		2,5	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15000		15001	
Statt-UVp exkl. MwSt.		179,00		189,00	
UVp exkl. MwSt.		169,00		179,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		201,11		213,01	



SL 1620M

MMA/E-Hand-Schweißinverter 2035M PFC/MV & SET

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenabläse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- > PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Störerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- > Inkl. 4m Elektrodenthalter-Schweißkabel 25mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm² 3m Massekabel 25 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm², Tragegurt


Modelle		SD 2035M PFC/MV	
Technische Daten		MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 200	10 - 110
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	35 / 200	35 / 110
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 130	100 / 70
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	110 / 16
Gewicht	kg	5,7	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15015	
Statt-UVp exkl. MwSt.		436,00	
UVp exkl. MwSt.		429,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		510,51	
Bestelldaten SET-K			
Bestellnummer		15016	
Statt-UVp exkl. MwSt.		561,00	
UVp exkl. MwSt.		499,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		593,81	



SD 1635M PFC/MV

+ Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!

Transportkoffer "FlexBox 389" stapelbar, je 20 Stk.
Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm

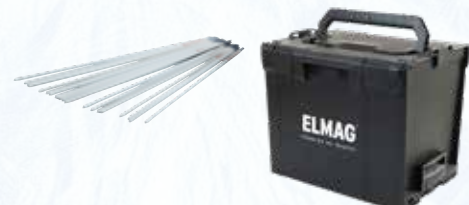



SD 4060T CEL

Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
WIG-Schlauchp. SRC 26V/4m, inkl. Ausrüstungsset	15810	164,00	195,16
WIG-Schlauchp. SRC 26V/8m, inkl. Ausrüstungsset	15811	220,00	261,80
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	22,50	26,78
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	81,00	96,39
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt./ 200bar gefüllt	54242	380,00	452,20



WIG-Schlauchpaket

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenabläse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau

Umfangreiche Serienausstattung



Modell SD 2560T: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 35 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modell SD 4060T CEL: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 50 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modelle		SD 2560T		SD 4060T CEL	
Technische Daten		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250		20 - 400	
Schweißbare Elektroden-Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16		400 / 32	
Gewicht	kg	11,3		23,2	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15020		15030	
Statt-UVP exkl. MwSt.		686,00		1.320,00	
UVP exkl. MwSt.		669,00		1.285,00	
UVP inkl. 19% MwSt.		796,11		1.529,15	



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

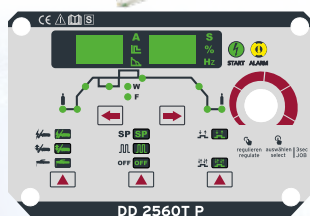

Bedienpanel DD 2050M P/PFC/MV

Bedienpanel DD 2560T P

WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

DD 2560T P ECO-SET-G



- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5 x 2,5mm²)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.

Modelle		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
Technische Daten		WIG	MMA	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200		5 - 250	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2		12,6	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15041		15046	
Statt-UVP exkl. MwSt.		949,00		1.225,00	
UVP exkl. MwSt.		799,00		1.059,00	
UVP inkl. 19% MwSt.		950,81		1.260,21	

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

RABATT
-18%



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zB. bei Störerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell		AD 2060M P/PFC/MV	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32
Gewicht	kg	15,5	
Bestelldaten ECO-SET-G			
Bestellnummer		15061	
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.805,00	
UVp exkl. MwSt.		1.479,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		1.760,01	
Bestelldaten ECO-SET-W			
Bestellnummer		15062	
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.855,00	
UVp exkl. MwSt.		2.349,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		2.795,31	



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühlereinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2540T P ECO-SET-G & W

RABATT
-13%



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell		AD 2540T P	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250	10 - 250
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	40 / 250	40 / 250
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 158	100 / 158
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Leerlaufspannung	V	14,5	71
Schutzart	IP	IP21S	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	
Gewicht	kg	15,5	
Bestelldaten ECO-SET-G			
Bestellnummer		15066	
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.240,00	
UVp exkl. MwSt.		1.959,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		2.331,21	
Bestelldaten ECO-SET-W			
Bestellnummer		15067	
Statt-UVp exkl. MwSt.		3.300,00	
UVp exkl. MwSt.		2.889,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		3.437,91	



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!


WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühlereinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit



WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.de/15076

RABATT
-13%

- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteck-, AC-Sinus- oder AC-Dreieckswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Kessel-, Behälter- Treppen- & Geländerbau, Alu-Konstruktionen,...



**Bedienpanel
AD 3260T P**



+ Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, E-Halter- & Massekabel, Wasserkühleinheit, Transportwagen, Kühlflüssigkeit (Gerät befüllt), Druckregler, Gasschlauch, WIG-Handschuhe, Verschleißteilesatz & START UP-SERVICE

Modell		AD 3260T P	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 320	10 - 320
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 320	60 / 320
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 250	100 / 250
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Leerlaufspannung	V	74	57
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32	
Gewicht	kg	87	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15076	
Statt-UVp exkl. MwSt.		4.120,00	
UVp exkl. MwSt.		3.599,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		4.282,81	



WIG/TIG-Qualitätszubehör WIG HIGH PERFORMANCE FRK STYLE-Set 42 teilig für SR & SRC 17 | 26 | 18 | elmag.de/59550

- > Mit einem sekundär austauschbaren Gassieb in der Keramik- oder Quarz Cup Gashülse bieten diese Aufsätze eine breitere Gasabdeckung für besseren Gasschutz und hochwertigere Schweißergebnisse
- > Die Wolframelektrode kann bis zu 35mm herausragen und bietet daher auch Zugang für schwer zugängliche Stellen beim Schweißen mit verbesserter Sicht
- > Das Set enthält Standard Keramik und transparente Hochleistungs-Quarz Gashülsen zum Aufschrauben bzw. Aufdrücken
- > Das FRK System, welches traditionell beim Schweißen anspruchsvoller und exotischer Materialien eingesetzt wird, hat sich inzwischen weit verbreitet, da es dem Schweißer ein höheres Maß an Flexibilität mit einer einzigen Einrichtung bietet
- > Die Düsen der FRK-Serie können für alle Materialien und Prozesse verwendet werden, einschließlich Puls Schweißen bei Verwendung der Quarz Cup Gashülsen
- > Das Gassieb kann mit dem Montage- & Demontage Werkzeug ganz einfache ausgetauscht bzw. gewechselt werden

Detailprospekt



STATTPREIS EXKL. MWST.
237,-
RABATT -16%
199,90
UVp INKL. 19% MWST. 237,88



FRK-STYLE-SET 42 teilig

Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 4 | elmag.de/56470

- > Präzises Anschleifen von Wolframelektroden sorgt für beste Schweißergebnisse
- > Praktisches Handgerät im Koffer für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- > Zum Anschleifen oder Ablängen von Elektroden
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- > Verschiedene Anschleifwinkel: 15/18/22,5/30 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 30 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 33,5 mm (doppelseitig nutzbar)
- > Drehzahl: (einstellbar) max. 11.000 UpM
- > Motorleistung: 750 W / Netzanschluss 230V
- > Gewicht: 1,6 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~419,-~~

RABATT -10%

379,-

UVP INKL. 19% MWST. 451,01



SCHWEISSEN

Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 5 | elmag.de/56475

- > Praktisches Tischgerät mit integriertem Anschlag zur Einstellung der optimalen Anschleiflänge
- > Das Einspannen und Anschleifen mittels Elektroden Klemmhalter ist auch mit Lederhandschuhen einfach durchführbar, Elektroden mit Kalotten oder aufgelegten Metalltropfen lassen sich ebenfalls Schleifen
- > Der Schleifvorgang erfolgt in Längsrichtung der Elektrode & verbessert dadurch die Zündeigenschaften, sorgt für stabileren Lichtbogen und höhere Standzeit
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- > Anschleifwinkel stufenlos einstellbar: 10-60 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 35 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 90 mm
- > Drehzahl: 6.500 UpM
- > Motorleistung: 60W / Netzanschluss: 230V / Gewicht: 4,0 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~439,-~~

RABATT -10%

395,-

UVP INKL. 19% MWST. 470,05

Edelstahl-Reinigungsgeräte

Serie ERG-SETs

- > ERG 500 & ERG 1000: Profi-Geräte mit AC-Trafo & Überlastschutz für gelegentlichen bis regelmäßigen Gebrauch
- > ERG 1600: Profi-Gerät für den kontinuierlichen Gebrauch mit stufenloser Leistungsregelung auf Inverterbasis zum Reinigen, Polieren und Hochglanzpolieren von WIG-Schweißnähten sowie mit AC-Trafo und separater Anschlussbuchse zum Signieren
- > Zum elektrochemischen Reinigen von WIG-Schweißnähten
- > Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden
- > Reinigen mit Kohlefaserpinsel sowie Signieren und Markieren (Optional) mit Graphitanode & Filz
- > ERG 1600: Polieren / Hochglanzpolieren mittels Kohlefaserpinsel oder Graphitanode & Filz (Optional)

Umfangreiche Serienausstattung:

Massekabel Ø 16mm²/3m, Handgriffleitung Ø 10mm²/4m, Handgriff+Carbon-Fix "Performance", Kohlefaserpinsel IG M10 Gr. XL, Elektrolyt Spezial 1 lt., Neutralit 1 lt., Keramik-Paste, De-/Montagewerkzeug, 2 Handsprühflaschen 1 lt., Elektrolyt-Weithalsbehälter, Latex Handschuhe, Schutzbrille, Kunststoffkoffer



ERG 1600-SET

RABATT -10%

Modelle		ERG 500-SET	ERG 1000-SET	ERG 1600-SET
Technische Daten				
Leistung	kW	0,5	0,8	1,2
Spannung	V	230	230	230
Gewicht	kg	4	14	7
Bestelldaten				
Bestellnummer		58495	58496	58497
Statt-UVP exkl. MwSt.		823,00	1.030,00	1.485,00
UVP exkl. MwSt.		739,00	929,00	1.339,00
UVP inkl. 19% MwSt.		879,41	1.105,51	1.593,41



GRATIS! Verschleißteile-Set PB-M 40



Plasma-Schneidinverter

PC 4035M PFC - SET | elmag.de/15351

**RABATT
-21%**

> inkl. Brennerpaket PB-M 40/6m & Massekabel 10mm²/6m

> PFC- & Multivoltage-Bauweise, Lufttest, Normal- & Gitterschneidmodus

Modell		PC 4035M PFC	
Technische Daten		230 V	110 V
Schneidstrom Einstellbereich	A	20 - 40	20 - 30
Trennschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	20	15
Qualitätsschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	15	12
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	mm	15	10
Qualitätsschnitt Aluminium max.	mm	12	10
Einschaltd. bei max. Schneidstrom @40°C	% / A	35 / 40	35 / 30
100% ED bei Schneidstrom @40°C	% / A	100 / 25	100 / 20
Netzspannung / Absicherung	V / A	110-230 / 32	
Gewicht	kg	8	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15351	
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.257,00	
UVp exkl. MwSt.		999,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		1.188,81	



GRATIS! Verschleißteile-Set PB-M 125



Plasma-Schneidinverter

PC 6590T - SET | elmag.de/15353

**RABATT
-15%**

> Lufttest, Normal- & Gitterschneidmodus

> inkl. Brennerpaket PB-M 125/6m, Starter-Kit & Massekabel 16mm²/6m

> CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung, Maschinenbrenner erhältlich

Modell		PC 6590 T	
Technische Daten		400 V	
Schneidstrom Einstellbereich	A	20 - 65	
Trennschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	30	
Qualitätsschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	25	
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	mm	25	
Qualitätsschnitt Aluminium max.	mm	20	
Einschaltd. bei max. Schneidstrom @40°C	% / A	90 / 65	
100% ED bei Schneidstrom @40°C	% / A	100 / 61	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	
Gewicht	kg	24	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15353	
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.062,00	
UVp exkl. MwSt.		1.749,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		2.081,31	



GRATIS! Verschleißteile-Set PB-M 125



Plasma-Schneidinverter

PC 12060T - SET | elmag.de/15357

**RABATT
-12%**

> Lufttest, Normal- & Gitterschneidmodus

> inkl. Brennerpaket PB-M 125/6m, Starter-Kit & Massekabel 25mm²/6m


> CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung, Maschinenbrenner erhältlich

Modell		PC 12060 T	
Technische Daten		400 V	
Schneidstrom Einstellbereich	A	20 - 120	
Trennschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	50	
Qualitätsschnitt Stahl (S235JR/ST37) max.	mm	40	
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	mm	40	
Qualitätsschnitt Aluminium max.	mm	35	
Einschaltd. bei max. Schneidstrom @40°C	% / A	60 / 120	
100% ED bei Schneidstrom @40°C	% / A	100 / 95	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32	
Gewicht	kg	33	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15357	
Statt-UVp exkl. MwSt.		3.611,00	
UVp exkl. MwSt.		3.190,00	
UVp inkl. 19% MwSt.		3.796,10	

Abluftsets ECO

- > Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- > 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- > Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- > Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
- > Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen, dauerhafter Einsatz, Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- > Zur Wandmontage oder auf Säulen

Modelle	Anschluss	Absaugleistung mit Arm	Motorleistung	Geräuschpegel	Rohr-Ø	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	Volt	m³/h	Watt	dB(A)	mm	kg				
Abluftset ECO 2m	400	1.100	750	63,5	150	39,5	57553	1.695,00	1.609,00	1.914,71
Abluftset ECO 3m	400	1.100	750	63,5	150	43,5	57554	1.785,00	1.695,00	2.017,05
Abluftset ECO 4m	400	1.100	750	63,5	150	48	57555	1.875,00	1.779,00	2.117,01

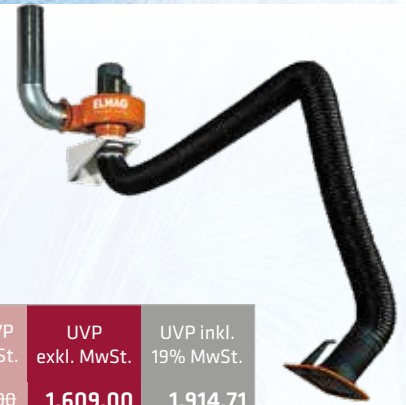

SCHWEISSEN

Absauganlagen, fahrbar

Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)


Armlänge 2 m
W3/IFA geprüft
elmag.de/58600

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.946,-~~
1.749,-
UVP INKL. 19% MWST. 2.081,31

Armlänge 2 m
H13 AT-Edition
elmag.de/58650

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~2.036,-~~
1.835,-
UVP INKL. 19% MWST. 2.183,65

Produktvideo:



JETZT GRATIS!

10 Stück Vorfiltermatten



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung

Absauganlagen, fahrbar

Serie SMART-FIL

- > Ausführung für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°, inkl. Schiebegriff und Kabelhalter
- > Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
- > Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung & kontaminationsfreien Filterwechsel
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h, Motorleistung 1,5 kW, 400 Volt, Gewicht 131 kg
- > W3/IFA-geprüft, Geräuschpegel 70 dB(A)
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität & lange Standzeit der Filter (Filterfläche 25m²)
- > Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung
- > **JETZT NEU: Optional lieferbarer Nachfilter H13 zu Smart-FIL**
elmag.de/58706 (UVP: 535,- € exkl. / 636,65 € inkl. 19% MwSt.)

Armlänge 3 m
W3/IFA geprüft
elmag.de/58701

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.693,-~~
3.125,-
UVP INKL. 19% MWST. 3.718,75

Armlänge 4 m
W3/IFA geprüft
elmag.de/58702

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.783,-~~
3.215,-
UVP INKL. 19% MWST. 3.825,85



Nachfilter H13



NEU!

GRATIS! Beleuchtungssatz

Produktvideo:



Induktionsheizgerät

IHZ 1250 | elmag.de/57900

- > Ausgangsleistung: 1,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 5 Standardaufsätze: Ø 26mm / Gerade-Spirale, Ø 37mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** elmag.de/57902 (UVP: 159,- € exkl. / 189,21 € inkl. 19% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



Induktions-Spiralen
Set 10-teilig

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~560,-~~

RABATT
-11%

499,-

UVP INKL. 19% MWST. 593,81



Induktionsheizgerät

IHZ 2250 | elmag.de/57901

- > Ausgangsleistung: 2,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 6 Standardaufsätze: Ø 20mm / Gerade-Spirale, Ø 32mm / Gerade-Spirale, Ø 43mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** elmag.de/57902 (UVP: 159,- € exkl. / 189,21 € inkl. 19% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



Induktions-Spiralen
Set 10-teilig

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~870,-~~

RABATT
-10%

779,-

UVP INKL. 19% MWST. 927,01



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.de/59201

- > Ausgangsleistung: 3,7 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, nur 16 kg
- > 3m Schlauchpaket, 2,6m Zuleitung



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~3.301,-~~

RABATT
-15%

2.805,-

UVP INKL. 19% MWST. 3.337,95



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 5K400 LCD | elmag.de/59203

- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 LCD
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~5.561,-~~

RABATT
-15%

4.729,-

UVP INKL. 19% MWST. 5.627,51



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 11K400 TC | elmag.de/59206

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen mit Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)



**RABATT
-9%**

SCHWEISSEN



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



Modelle		
Technische Daten		HDi 11K400 TC
Leistung	kW	11
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5
Anschlussstecker	-	CEE 16 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16
Gewicht	kg	120
Bestelldaten		
Bestellnummer		59206
Statt-UVp exkl. MwSt.		8.737,00
UVp exkl. MwSt.		7.989,00
UVp inkl. 19% MwSt.		9.506,91

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 16K400 TC | elmag.de/58227

HDi 225K400 TC | elmag.de/58219

- > Ausgangsleistung: 16 bzw. 22,5 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen (HDi 225K400 TC mit Timerfunktion), Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)

16K400 TC

225K400 TC



**RABATT
-15%**



HDi 16K400 TC



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



Modelle			
Technische Daten		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Leistung	kW	16	22,5
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	6
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 32A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	25	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		58227	58219
Statt-UVp exkl. MwSt.		11.412,00	11.902,00
UVp exkl. MwSt.		9.705,00	10.119,00
UVp inkl. 19% MwSt.		11.548,95	12.041,61



KBM 32 SN

Keilriemen-Bohrmaschinen-SETs Serie KBM

RABATT BIS
-28%

- > Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte, T-Nute und integrierter Kühlmittelrinne
- > Antrieb über Qualitätskeilriemen, Bohrspindel mit Präzisionslager
- > Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
- > Sicherheitsschalter mit Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser

Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannbohrfutter, LED-Beleuchtung, R/L-Lauf (bei Modellen 16-32), Kegeldorn, Austreibkeil, Werkzeugsatz



Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben & HSS-Spiralbohrerkassette, 1-13 mm bei KBM 13/16 & 14,5 - 30 mm bei KBM 25/32



KBM 13 TN

Modelle		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 25 TN	KBM 25 SN	KBM 32 SN
Technische Daten							
Bohrleistung in Stahl	mm	13	16	16	25	25	32
Spindelaufnahme	MK	MK 2	MK 2	MK 2	MK 3	MK 3	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	500 - 2.500	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	100 - 2.000	80 - 1.700
Drehzahlstufen	-	5	12	12	16	16	12
Pinolenhub	mm	60	80	80	80	80	120
Spindelausladung	mm	127	195	195	195	213	260
Bohrtischfläche	mm	197 x 197	300 x 310	300 x 310	355 x 355	355 x 355	475 x 425
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	30	56	64	72	81	130
Bestelldaten							
Bestellnummer		16030	16031	16032	16035	16033	16034
Statt-UVp exkl. MwSt.		519,00	785,00	827,00	922,00	1.080,00	1.305,00
UVp exkl. MwSt.		399,00	575,00	650,00	739,00	775,00	990,00
UVp inkl. 19% MwSt.		474,81	684,25	773,50	879,41	922,25	1.178,10

Keilriemen-Bohrmaschine-SETs Serie KBM Vario

RABATT BIS
-32%

- > Bedienhebel für Drehzahleinstellung
- > Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- > Teleskopbohrfutterschutz CE
- > Inkl. Laser-Bohranzeige
- > KBM 16 T und 25 S inkl. LED-Lampe



Jetzt im SET inkludiert!

Jetzt im SET inkludiert	15 T	16 T	25 S
ELMAG-Schneidölspray 350 ml	-	•	•
Maschinenschraubstock 3" / 75 mm	•	•	-
Maschinenschraubstock 5" / 120 mm	-	-	-
2 Spannschrauben T12 mm	•	•	-
2 Spannschrauben T14 mm	-	-	•
HSS-Bohrerkassette 1 - 13 mm 25-tlg.	-	•	•



Modelle		15 T Vario	16 T Vario	25 S Vario
Technische Daten				
Bohrleistung in Stahl	mm	15	16	25
Spindelaufnahme	MK	MK2	MK2	MK3
Drehzahlbereich	UpM	440 - 2.600	340 - 2.200	440 - 2.200
Drehzahlstufen	-	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Pinolenhub	mm	60	90	150
Säulendurchmesser	mm	59,5	60	80
T-Nutbreite	mm	14	14	14
Spindelausladung	mm	130	150	215
Pinolenabstand Tisch	mm	300	350	650
Motorleistung	W	500	550	1.500
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	230/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	32	42	95
Bestelldaten				
Bestellnummer		16083	16036	16037
Statt-UVp exkl. MwSt.		380,00	518,00	1.220,00
UVp exkl. MwSt.		260,00	415,00	910,00
UVp inkl. 19% MwSt.		309,40	493,85	1.082,90



KBM 15 T Vario



KBM 25 S Vario

Radial-Keilriemenbohrmaschine RKBM 16 T

- > Superflexibel, mit Top-Speed, Bohrleistung Ø 16 mm
- > Ausleger mit einfach bedienbarer Höhen- und Schwenkeinstellung
- > Top-Speed für Kleinbohrungen und Kleinschleifwerkzeuge
- > Antrieb über Qualitätskeilriemen
- > Bohrspindel mit Präzisionslager, Rechtslauf
- > Bohrtiefenskala und -anschlag
- > Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte und T-Nuten
- > Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange, NOT-AUS-Taster und Nullspannungsauslöser

Modell		RKBM 16 T
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	16
Spindelaufnahme	MK	MK2
Drehzahlbereich	UpM	190 - 2.800
Drehzahlstufen	-	9
Pinolenhub	mm	80
Säulendurchmesser	mm	80
T-Nutbreite	mm	14
Spindelausladung	mm	160 - 520
Pinolenabstand Tisch	mm	270 - 560
Motorleistung	W	750
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	100
Bestelldaten		
Bestellnummer		16025
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.220,00
UVP exkl. MwSt.		2.950,00
UVP inkl. 19% MwSt.		3.510,50



RABATT
-24%

METALL

Getriebe-Säulenbohrmaschinen GBM 3/25 & 3/30 - Sets

- > Automatischer Pinolenvorschub (bei GBM 3/30 SNA)
- > Digitale Bohrtiefenanzeige
- > Bearbeitete Fußplatte
- > Zweistufiger Motor
- > Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- > Schnellläufer, bis 3.010 UpM
- > 4 Vorschubstufen (bei GBM 3/30 SNA)
- > Vorschubgeschwindigkeiten 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/U
- > Spindelaufnahme MK3
- > 400 Volt Spannung



Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml,
Maschinenschraubstock,
2 Spannschrauben und
HSS-Spiralbohrerkassette



GBM 3/25 TNE

GBM 3/30 SNA

RABATT BIS
-24%

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- hub	Pinolenabstand zum Tisch	Ausladung	Motor- leistung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	mm	W	kg				
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	82002	3.130,00	2.450,00	2.915,50
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	82005	3.405,00	2.680,00	3.189,20
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	82007	4.788,00	3.610,00	4.295,90



GBM 4/35 SGA

GBM 4/40 SGA

Getriebe-Säulenbohrmaschinen Serie GBM SGA - Set

- > Bohrleistung 35,40 bzw. 50 mm
- > Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/U, 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ bzw. 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/U)
- > Pinolenhub 150 bzw. 180 mm
- > Spindelausladung 320, 325 bzw. 360 mm
- > Spindelaufnahme MK4
- > Automatischer Werkzeugauswurf
- > Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- > Bohrspindel mit Präzisionslager Rechts-/Linkslauf
- > Gewindeschneidmodus mit am Bedienhebel schaltbarer Drehrichtungsumkehr
- > GBM 4/40 & 4/50: Inkl. integrierter Kühlmiteleinrichtung

**RABATT BIS
-34%**



Jetzt im SET inkludiert!

**Schneidölspray 350 ml,
Maschinenschraubstock,
2 Spannschrauben und
HSS-Spiralbohrerkassette**



Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- hub	Pinolenabstand zum Tisch	Motor- leistung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	W	kg				
GBM 4/35 SGA	35	8 / 75-3.010	150	10 - 860	1.500 / 1.800	275	82013	5.870,00	4.380,00	5.212,20
GBM 4/40 SGA	40	12 / 70-2.600	150	45 - 600	2.200 / 1.500	670	82008	7.625,00	5.310,00	6.318,90
GBM 4/50 SGA	50	12 / 42-2.050	180	60 - 600	2.800 / 2.200	740	82009	9.505,00	6.240,00	7.425,60



GBM 4/40 SGA TOUCH

GBM 4/50 SGA TOUCH

Getriebe-Säulenbohrmaschinen Serie GBM TOUCH

- > Bohrleistung in Stahl 40, 50 bzw. 60 mm
- > Pinolenhub 190 bzw. 200 mm
- > Spindelausladung 340, 360 bzw. 370 mm
- > Stufenlose Drehzahlverstellung
- > Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 bzw. 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,5 mm/U)
- > Elektronisch geregelte Gewindeschneidautomatik mit Tiefeneinstellung für Sacklöcher
- > Voreingestellte Gewindeschneidprogramme
- > Motorische Tischhöhenverstellung
- > Schwenkbarer und drehbarer Arbeitstisch
- > **Intuitiver Touchscreen führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen - so sind nur minimale Grundkenntnisse erforderlich**

**RABATT BIS
-23%**



Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- vorschub	Motor- leistung	Anschluss- spannung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	max. mm	UpM	Stufen	kW	V / Hz	kg				
GBM 4/40 SGA TOUCH	40	60 - 2.600	4	2,0	400 / 50	565	82106	11.805,00	9.160,00	10.900,40
GBM 4/50 SGA TOUCH	50	50 - 2.000	6	3,0	400 / 50	720	82107	15.165,00	11.650,00	13.863,50
GBM 5/60 SGA TOUCH	60	50 - 2.000	Stufenlos	4,0	400 / 50	800	82108	17.055,00	13.440,00	15.993,60

Fräs- & Bohrmaschinen

MFB 20 / 30 (-L) Vario

- > Kompakte Fräs- und Bohrmaschinen mit schwenkbarem Maschinenkopf
- > Stufenloser Antrieb für exakte Drehzahleinstellung (50 - 2.250 UpM)
- > Langlebiges Qualitätsgetriebe, Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Stufenlose Drehzahlverstellung & digitale Drehzahlanzeige
- > Rechts- und Linkslauf, Frässpindel mit Präzisionslager
- > Präzisions-Mikrovorschub & digitale Bohrtiefenanzeige
- > Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > **Modell L mit längerem Frästisch von 700 bzw. 840 mm**
- > Maschinenständer optional erhältlich (Art. Nr. 82145 bzw. 82146)

RABATT BIS
-33%

METALL

Modelle		MFB 20 Vario	MFB 20-L Vario	MFB 30 Vario	MFB 30-L Vario
Technische Daten					
Bohrleistung in Stahl	mm	20	20	30	30
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	63/16	63/16	80/20	80/20
Pinolenhub	mm	50	50	70	70
Frästischfläche	mm	500 x 180	700 x 180	700 x 210	840 x 210
Pinolenkegel		MK 2	MK 2	MK 3	MK 3
Tischweg X x Y	mm	280 x 175	480 x 175	425 x 220	600 x 220
Spindelausladung	mm	184	184	180	180
Pinolenabstand Tisch	mm	0 - 375	0 - 375	90 - 460	90 - 460
Spannung/Motorleistung	V / kW	230 / 0,6	230 / 0,6	230 / 1,1	230 / 1,1
Gewicht	kg	103	113	240	240
Bestelldaten					
Bestellnummer		82140	82141	82142	82143
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.090,00	2.365,00	3.310,00	3.645,00
UVp exkl. MwSt.		1.399,00	1.660,00	2.450,00	2.500,00
UVp inkl. 19% MwSt.		1.664,81	1.975,40	2.915,50	2.975,00



MFB 30 Vario

Universal-Drehmaschinen

PROFI 610/150 | elmag.de/88003


PROFI 1000/180 HD | elmag.de/88170

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > **Mit großer Spindelbohrung Ø 38 bzw. 40 mm**

RABATT BIS
-23%



Modelle		610/150	1000/180 HD
Technische Daten			
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	610 / 150	1.000 / 180
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	300 / 178	360 / 210
Spindelbohrung	mm	38	40
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	9 / 65 - 1.810	12 / 40 - 1.800
Motorleistung, 400 Volt	kW	1,1	2,4
Gewicht	kg	390	1.200
Bestelldaten			
Bestellnummer		88003	88170
Statt-UVp exkl. MwSt.		7.195,00	15.375,00
UVp exkl. MwSt.		5.640,00	11.780,00
UVp inkl. 19% MwSt.		6.711,60	14.018,20

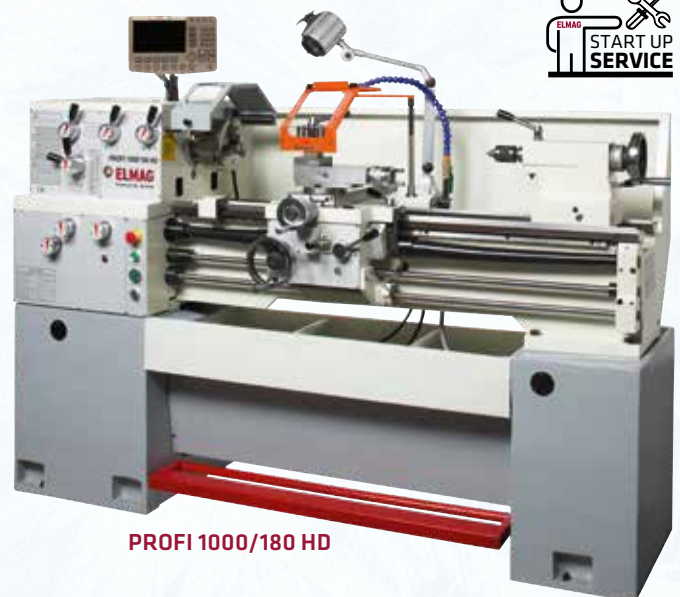

PROFI 1000/180 HD



GRATIS!

RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set

RÖHM



SUPER-SET



MKS 315 RLSS-N

Metall-Kreissägemaschinen Serie MKS RLSS-N SUPER-SET



**RABATT BIS
-16%**

- > Für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial & Profile
- > 2 Drehzahlen 40 und 80 UpM, inkl. Kühlmittelinrichtung
- > Genauester gratfreier Schnitt in jedem Schnittwinkel
- > **SUPER-SET inkl. Sockel, Materialständer, Sägeblatt HSS und Kühlmittelkonzentrat 1:10 verdünnbar**



Jetzt im SET inkludiert!



Modelle		MKS 250 RLSS-N	MKS 300 RLSS-N	MKS 315 RLSS-N
Schnittbereich 90°	mm	70 / 70x70 / 55x95	80 / 80x80 / 100x70	90 / 80x80 / 115x70
Schnittbereich 45°	mm	65 / 55x55 / 50x60	80 / 70x70 / 80x70	80 / 70x70 / 70x70
Spannweite Schraubstock	mm	100	105	120
Sägeblattdurchmesser	mm	250	300	315
Elektromotor	kW / V	0,95/1,32 / 400	1,1/1,5 / 400	1,5/2,2 / 400
Bestellnummer		78020	78021	78022
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.740,00	3.000,00	3.930,00
UVp exkl. MwSt.		2.310,00	2.530,00	3.500,00
UVp inkl. 19% MwSt.		2.748,90	3.010,70	4.165,00



Metall-Handkreissäge

VHKS 230 Laserliner | elmag.de/78389

**RABATT
-14%**

Die VHKS 230 Laserliner ist eine High-Tech Metall-Handkreissäge für den manuell zugeführten Schnitt von Rohren, Profilen, Gittern und Blechen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

- > Trockener, gratfreier Schnitt
- > Sägeblatt-Außen- / Innendurchmesser: 230 / 25,4 mm
- > Sehr gutes Handling - rutschfester, ergonomischer Griff und leichtes, schlagfestes Gehäuse
- > Mit HM Sägeblatt für schwingungsarme und bessere Schnittergebnisse bei geringerer Lärmentwicklung
- > Winklereinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- > Motorleistung: 1.800 Watt, Netzspannung von 230/50 Volt/Hz
- > **Inkl. Japan-Sägeblatt, praktischem Transportkoffer und Laserliner**

Modell	Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	Drehzahl	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	mm	UpM	kg				
VHKS 230	83 / 56,5	2.300	9,5	78389	320,00	275,00	327,25

Metall-Bandsägemaschinen

Serie CY

**RABATT BIS
-10%**

- > Leistungsstarker Antriebsmotor & zentrales Bedienpanel
- > Verstellbare Sägebandführung vorne mit Greifschutz
- > Drehbarer Sägebandrahmen & fest montierter Schraubstock
- > Präzise einstellbarem Spannagerpaar & flexible Kühlleitung

Modelle		CY 200x170 G	CY 260x200 G	CY 315x170 G
Schnittbereich max.	mm	200x170	260x200	315x170
Sägebandabmessungen	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9	2.825 x 27 x 0,9
Schnittstärke	mm	1,2	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-215	0-260	0-315
Schnittwinkel	°	0-60	0-60	0-60
Schnittgeschw. 1/min. / 2/max.	m/min	42 / 84	34 / 68	40 / 80
Sägebandantrieb Motorleistung	W	750 / 1.100	750 / 1.100	750 / 1.100
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	890	900	965
Gewicht	kg	175	220	350
Bestellnummer		78004	78007	78008
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.920,00	2.090,00	4.330,00
UVp exkl. MwSt.		1.825,00	1.975,00	3.880,00
UVp inkl. 19% MwSt.		2.171,75	2.350,25	4.617,20



CY 260x200 G

Abb. zeigt Maschinen ohne
inkludierter Bandspannungsanzeige

Metall-Bandsägemaschinen

Serie TB (Vario)

- > Superleise - Schalldruckpegel bei Schneidlast Stahl nur 65 dB
- > Hochwertiges Bandsägeblatt aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
- > Umfangreiche Ausstattung: Schnellschraubstock, Winkelspanner, & -anschlag, ...

RABATT BIS
-29%

METALL

Modelle		TB 100	TB 125 Vario	TB 150 Vario
Schnittbereich max.	mm	150x100	122x122	150x140
Sägebandabmessungen	mm	1.470	1.440	1.735
Schraubstocköffnung max.	mm	160	>125	>150
Schnittwinkel	°	0-45	0-60	0-60
Schnittgeschwindigkeit	m/min	45	30-80	30-63
Motorleistung	W	370	375	450
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Gewicht	kg	22	21	27
Bestellnummer		78110	78131	78132
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.075,00	756,00	1.200,00
UVp exkl. MwSt.		850,00	560,00	850,00
UVp inkl. 19% MwSt.		1.011,50	666,40	1.011,50



TB 125 Vario

Motorische Rundbiegemaschinen

Serie AS (-M)

- > Für das Einrollen von Fein- & Mittelblech aus Stahl, Edelstahl & Aluminium konzipiert
- > Kontrollierte Fertigung von Blechbiegeradien und die Herstellung von Halbfertigprodukten wie Rohre, Rohrstützen und -säulen, Rinnen und Halbschalen, Behältermäntel, Lüftungsleitungen und Rundisolierungen

Modelle		AS 1050x3,0	AS-M 1050x1,5	AS-M 1050x3,0
Arbeitslänge max.	mm	1.050	1.050	1.050
Blechkdicke Vorbiegen / Biegen max.	mm	3,0 / 3,3	1,5 / 1,8	3,0 / 3,3
Oberwalzendurchmesser	mm	90	70	90
Biegedurchmesser min.	mm	130	105	130
Motorleistung, 400 Volt	kW	-	1,1	1,1
Gewicht	kg	540	320	570
Bestellnummer		83105	83112	83100
Statt-UVp exkl. MwSt.		3.845,00	5.185,00	5.550,00
UVp exkl. MwSt.		3.625,00	4.950,00	5.290,00
UVp inkl. 19% MwSt.		4.313,75	5.890,50	6.295,10



AS 1050x3,0

Hydraulische Werkstattpressen

Serie WPT / WPS

RABATT BIS
-25%

- > WPT 15: Tischmodell, Pressleistung bis 15 t
- > WPS 20/30/50: Säulenmodelle, Pressleistung bis 20, 30 bzw. 50 t
- > Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung
- > Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung
- > Hydraulikzylinder längs verschiebbar
- > Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem
- > Druckdornsatz optional erhältlich (Art. Nr. 81850)

Modelle		WPT 15	WPS 20	WPS 30	WPS 50
Pressleistung max.	t	15	20	30	20
Einlasslänge	mm	500	510	535	730
Einlasshöhe max.	mm	457	918	1.031	1.045
Kolbenhub	mm	700	730	795	1.036
Gewicht	kg	72,5	112,5	167,5	298
Hydraulischer Antrieb Handpumpe	■	■	■	■	■
Fußpedal für Pumpe	-	■	■	■	■
Bestellnummer		81902	81903	81904	81892
Statt-UVp exkl. MwSt.		629,00	882,00	1.200,00	2.785,00
UVp exkl. MwSt.		490,00	660,00	899,00	2.090,00
UVp inkl. 19% MwSt.		583,10	785,40	1.069,81	2.487,10



WPS 20 / 30

WPS 50



DSM 200 D

Doppelschleifmaschinen Serie DSM

RABATT BIS
-37%

- > Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
- > Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
- > Betriebssicher, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz
- > W-Modelle mit 230 Volt Spannung, D-Modelle mit 400 Volt
- > Leerdrehzahl 2.950 UpM, DSM 250 D Modell mit 1.490 UpM
- > Modelle mit 150 bzw. 175 mm Schleifscheiben-Ø mit M12 Befestigungsmutter, Modelle mit 200 bzw. 250 mm Schleifscheiben-Ø mit M16 Befestigungsmutter

Modelle		DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Schleifscheiben-Ø / -bohrung / -breite	mm	150 / 32 / 25	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	175 / 32 / 25	200 / 32 / 32	250 / 32 / 32
Leistungsaufnahme	W	520	520	900	520	900	900
Antriebswellen-Ø	mm	14	16	18	16	18	18
Gewicht	kg	16	18	28	18	28	32
Bestellnummer		61050	61051	61053	61052	61054	61055
Statt-UVp exkl. MwSt.		163,00	189,00	272,00	189,00	272,00	300,00
UVp exkl. MwSt.		115,00	120,00	190,00	120,00	190,00	199,00
UVp inkl. 19% MwSt.		136,85	142,80	226,10	142,80	226,10	236,81



Nass-Trockenschleifbock

NTS 150/200 | elmag.de/61035

RABATT
-30%

Der Nass-/Trocken-Schleifbock NTS 150/200 ist vielseitig einsetzbar für Nass- und Trockenschleifarbeiten, ideal für Hobby- und Heimwerker. Die robuste Metallkonstruktion und der große Wassertank aus rostfreiem Material sorgt für eine lange Lebensdauer der Schleifmaschine.

Modell		NTS 150/200
Schleifscheibe links Ø / Breite	mm	200 / 40
Schleifscheibe rechts Ø / Breite	mm	150 / 20
Schleifscheibenbohrung	mm	32
Schleifgeschwindigkeit	m/s	23
Drehzahl	UpM	2.980
Motorleistung	W	250
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	8,2
Bestellnummer		61035
Statt-UVp exkl. MwSt.		94,50
UVp exkl. MwSt.		66,00
UVp inkl. 19% MwSt.		78,54



DSM 400 D

PREMIUM Doppelschleifmaschinen Serie DSM D

RABATT BIS
-17%

Unsere Premium Doppelschleifmaschine zeichnen sich durch höchste Leistung, massive Guss-Ausführung und exaktem Rundlauf aus. Sie sind hervorragend für die intensive Nutzung in Industrie, Werkstätten und Stahl- & Maschinenbaubetrieben geeignet. Ihr drehstarker Antriebsmotor ermöglicht schwerste Schleif- & Entgratarbeiten.

Sie sind mit hochwertigen Schleifscheiben zur Doppelnutzung ausgestattet, verschiedene Korngrößen erhältlich für Grob- und Feinschleifarbeiten.

- > Integriertes Absaugsystem und massivem Unterbau mit Wasserschale
- > **Inkl. 2 Schleifscheiben**
- > Lüfter aus Aluminium und selbst reinigenden Flügeln
- > Staubsack aus nicht brennbarem Gewebe
- > Stabile, verstellbare Werkstückauflage

Modelle		DSM 200 D	DSM 250 D	DSM 300 D	DSM 400 D
Schleifscheiben-Ø	mm	200 x 25 x 20	230 x 30 x 25	300 x 35 x 30	400 x 50 x 40
Schleifgeschwindigkeit	UpM	2.800	1.400	1.400	1.400
Antrieb Motorleistung	W	1.000	1.500	2.500	6.000
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	64	91	124	246
Bestellnummer		82216	82217	82218	82219
Statt-UVp exkl. MwSt.		1.535,00	2.060,00	2.595,00	6.330,00
UVp exkl. MwSt.		1.380,00	1.700,00	2.210,00	5.660,00
UVp inkl. 19% MwSt.		1.642,20	2.023,00	2.629,90	6.735,40

Premium Bandschleifmaschinen Serie HD



- > Integrierte Absaugung mit hitzebeständigem Schlauch
- > Für das intensive Kontaktschleifen, Flachsleifen, Anfasen und Entgraten
- > Extrem robuster Maschinensockel und schwenkbare Schleifbandgehäuse
- > Automatischer Bandspannungsregler
- > Inkl. Motorbremse, Stopp in 3 Sekunden

Modelle		HD 75 A/HD-B	HD 150 A/HD-B
Schleifbandbreite	mm	75	150
Schleifbandlänge	mm	2.000	2.000
Planschleiflänge	mm	650	650
Drehzahl 1 / 2	UpM	2.800 / 3.400	2.800 / 3.400
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	90	100
Bestellnummer		82205	82206
Statt-UVp exkl. MwSt.		2.805,00	3.290,00
UVp exkl. MwSt.		2.530,00	2.940,00
UVp inkl. 19% MwSt.		3.010,70	3.498,60



RABATT BIS
-11%

METALL

Bandschleifmaschinen BSM 75 bzw. 150x2000

- > Zwei Geschwindigkeiten 29 / 14,5 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 3.000 bzw. 4.000 W, 400 Volt
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modelle		BSM 75x2000	BSM 150x2000
Schleifbandbreite	mm	75	150
Schleifbandlänge	mm	2.000	2.000
Planschleiffläche	mm	75x530	150x530
Schwenkbereich	°	>90	>90
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	72	90
Bestellnummer		82195	82196
Statt-UVp exkl. MwSt.		998,00	1.250,00
UVp exkl. MwSt.		720,00	860,00
UVp inkl. 19% MwSt.		856,80	1.023,40



RABATT BIS
-31%

Anfasmaschinen Serie AF

- > Einfache Einstellung der Frästiefe und des gewünschten Winkels
- > Bestens geeignet zum Entgraten und Anfasen (Sichtkanten) von verschiedenen Materialien z.B.: Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffe, usw.
- > Optimale Maschine für die wirtschaftliche Schweißnahtvorbereitung
- > Stufenlose Einstellung des Fasenwinkels von 15° bis 45°
- > Preiswertes Modell für leichte bis mittlere Beanspruchung
- > Inkl. verschiebbarer Führungsleiste 500 mm, Fräskopf gerade & kontur, HM-Wendeschneidplatten & Bedienungswerkzeug

Modelle		AF 300	AF 900 DUO
Fasenbereich	mm	0 - 3	-
Fasenwinkel	°	15 - 45	-
Fasungshöhe Gerade / Kurve	mm	-	0 - 5 / 0 - 2,5
Verfahrweg	mm	-	250
Geschwindigkeit Linear / Kurve	UpM	2.800 / -	8.500 / 12.000
Netzanschluss / Phasen	V / ~	380 / 3	220
Netzfrequenz	Hz	50	50/60
Motorleistung	W	550	750
Gewicht	kg	37	62
Bestellnummer		81043	81044
Statt-UVp exkl. MwSt.		532,00	744,00
UVp exkl. MwSt.		490,00	645,00
UVp inkl. 19% MwSt.		583,10	767,55



RABATT BIS
-13%

NEU!

AF 300

NEU!

AF 900 DUO



Hochfrequenz-Flaschenrüttler

Serie HFFR

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabeln mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit.

Modelle	Flaschen-Ø	Schlauchlänge	Kopflänge	Verdichtungsleistung	Frequenz	Lautstärke	Gewicht	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	mm	m	mm	m3/h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.184,05
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.184,05
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.184,05



Bauschläuche

Die ELMAG Bauschläuche sind speziell für den Einsatz auf Baustellen und im Baugewerbe konzipiert. Die widerstandsfähigen Schläuche sind mit hochwertigen Storz-Kupplungen ausgestattet und ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung.

Modelle	Anschluss	Länge	Betriebsdruck / Platzdruck	Seele	Decke	Temperaturbereich	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	mm	m	bar	-	-	°C				
C-52mm/20m	Storz C-52	20	8 / 25	PVC, schwarz, glatt	helles Polyestergergarn, 2F	-15 bis +60	10193	39,00	37,00	44,03
B-75mm/20m	Storz B-75	20	8 / 25	PVC, schwarz, glatt	helles Polyestergergarn, 2F	-15 bis +60	10196	65,00	61,00	72,59



Steinbandsägen

Serie STBS

Die Steinbandsägen der Serie STBS sind speziell für den Einsatz auf Baustellen konzipiert. Im Trockenschnitt sind sie geeignet für die exakte Bearbeitung von Materialien wie Porenbeton, Ziegel, Leichtporoton, Blähton und Holz aber auch für Dämmplatten wie Styropor und Styrodur.

- > Anschlussstutzen für Staubabsaugung vorhanden
- > Sägebandspannung mit Handrad einfach und optimal einstellbar
- > Inklusive Staplertaschen und Hebeöse



Winkel- & Gehrungsanslag enthalten



Sägebandführung

Modelle	Schnittleistung			Sägebandabmessung	Elektromotor			Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
					Nennleistung	Spannung/Frequenz	Gew.				
	mm	mm	°		mm	kW	V/Hz	kg			
STBS-500	500	660	0 - 45	3.850 x 27	1,85	230/50	203	64650	3.720,00	3.540,00	4.212,60
STBS-650	650	660	0 - 45	4.120 x 34	1,85	230/50	207	64651	3.920,00	3.785,00	4.504,15

Steintrennmaschine

ELITE 80S-W - SET | elmag.de/61140

Das ELITE-Modell eignet sich sehr gut für den exakten Zuschnitt von Granit-, Marmor- oder Natursteinplatten, ist aber aufgrund ihrer robusten Bauweise auch für den Baustelleneinsatz gut geeignet.

- > Inkl. Radsatz und Laserschnittanzeige
- > Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 350 mm für universellen Einsatz



Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nennleistung	Spannung/Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz					
ELITE 80S W - SET	110	800	350	25,4	2,2	230/50	68	61140	2.055,00	1.875,00	2.231,25

Steintrennmaschine

STM 900/350 K | elmag.de/61301

**RABATT
-11%**

Qualitätsmaschine bis 110 mm Schnitttiefe, ideal für Naturstein- und Gartenbaubetriebe, Plattenleger und Hafner.

- > Scheibenkühlung mit Dosierventil
- > Korrosionsschutz: Vollverzinkte Ausführung
- > Ausziehbare Wasserwanne
- > Mit stufenlos einstellbarem Gehrungstisch 0 - 45°
- > Leichter Transport auf Kunststoffrollen, vier Tragegriffe
- > Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 350 mm für universellen Einsatz



Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nennleistung	Spannung/Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz					
STM 900/350 K	110	900	350	25,4	2,2	230/50	97	61301	3.745,00	3.350,00	3.986,50

Ziegelschneidmaschinen

Serie ZSM-(X)L 890/700 - SETs

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen.

- > Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
- > Hochgelagerter Schneidstisch für optimale Kontrolle
- > Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
- > Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz



ZSM-XL 890/700 - SET

**RABATT BIS
-12%**

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	Tiefe	Länge			Nennleistung	Spannung/Frequenz					
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz					
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	3.220,00	2.850,00	3.391,50
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	3.535,00	3.120,00	3.712,80

Lade-/Startgeräte

Serie EUROSTART & EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie Eurostart - Automatik).

Einsatzbeispiele

- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S. Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)



Eurostart 500 Automatik
elmag.de/55046



Eurostart 2000 Automatik
elmag.de/55044



Modelle	Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen				Ladestufen	Ladestrom		Startfunktion	
		Volt	Max. Ah	Start >	Type		Effektiv Ampere	Max. Ampere (10 min.)	Anlassstrom	Max. Fahrzeug leistung (Diesel)
		V	Ah	12/24V			A	A	A	PS
Eurostart 250	230 V / Schuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30
Eurostart 451	230 V / Schuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50
Eurostart 550	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80
Eurostart 650 Fernstart	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85
Eurostart 500 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70
Eurostart 700 Automatik	230 V / Schuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90
Eurostart 1000 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120
Eurostart 1300 Automatik	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180
Eurostart 2000 Automatik	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300
DIGICAR 540E	230 V / Schuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80
DIGICAR 1100E + SUPPLY	230 V / Schuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90

Lade-/Startautomaten Serie DIGICAR

Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S Control. Die volldigitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

- > Modelle 540E & 1100E + SUPPLY:
Jeweils 4 Ladestufen 12/24V mit voreingestellten Ladestrom für verschiedene Leistungsbereiche der Batteriekapazitäten sowie einstellbare Ladezeit oder Floating Modus für automatische Ladeerhaltung (siehe Tabelle)
- > Modell 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:
Dient zur Spannungserhaltung (13,7V) oder Stromversorgung (50A) zB. beim Batteriewechsel um gespeicherte Einstellungen nicht zu verlieren, zur Spannungsversorgung von Fahrzeugen in Showrooms bzw. auch um Diagnosearbeiten am Fahrzeug durchzuführen (50A konstante Stromversorgung)

Ladestufen DIGICAR 540E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Ladestufen DIGICAR 1100E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah

DIGICAR 540E
elmag.de/55056

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~743,-~~

705,-

UVP INKL. 19% MWST. 838,95



Einsatzbeispiele

- Laden
- Ladeerhaltung
- C.P.S. Automatik-Starthilfe
- Batteriespannung messen

- > Optional erhältlich zu tragbare Eurostart-Modelle:
Fahrgewagen elmag.de/55052
(UVP: 179,- € exkl. / 213,01 € inkl. 19% MwSt.)



WERKSTATT



DIGICAR 1100E
elmag.de/55057

STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.065,-~~

999,-

UVP INKL. 19% MWST. 1.188,81



JETZT GRATIS!
ELMAG HAUBE ZU JEDEM STARTGERÄT!

Startmodus	Sicherung gegen		Schmelz- sicherung	Startkabel	Ausführung	Abmessungen	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
	Verpolung	Überhitzung									
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	100	16 / 2+2	tragbar	240x225x330	13	55064	293,00	265,00	315,35
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	2 x 75	16 / 2+2	tragbar	245x250x435	18	55065	398,00	359,00	427,21
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	28	55066	603,00	539,00	641,41
manuell (Fernstart- kabel 5m)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	31	55067	647,00	579,00	689,01
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 100	25 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	55046	549,00	495,00	589,05
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	30	55047	832,00	749,00	891,31
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	400	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	52	55048	1.180,00	1.119,00	1.331,61
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	500	25 / 3+3	fahrbar	330x567x770	65	55049	2.035,00	1.935,00	2.302,65
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 400	35 / 3+3	fahrbar	330x567x770	80	55044	2.790,00	2.649,00	3.152,31
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 200	16 / 2,5+2,5	fahrbar	415x260x650	22	55056	743,00	705,00	838,95
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	34	55057	1.065,00	999,00	1.188,81

NEU!



STATTPREIS EXKL. MWST.
267,-

RABATT
-10%

239,-

UVP INKL. 19% MWST. 284,41

Energystation / Startgerät 12V

AIR BAT 2 | elmag.de/55089

- > Ultrakompakte Energiestation / Startgerät - 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- > Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren
Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- > Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- > Luftmenge 40 l/min
- > Lithium-Ion Batterie 88,8 Wh
- > **Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze**



Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.de/56030

STATTPREIS
77,-

69,90

UVP INKL. 19% MWST. 83,18

Typ 14225, 12 V
elmag.de/56032

STATTPREIS
136,-

119,90

UVP INKL. 19% MWST. 142,68

Typ 20300, 12 V
elmag.de/56034

STATTPREIS
163,-

145,-

UVP INKL. 19% MWST. 172,55

Autom. Batterieladegeräte Serie MULTICHARGER

RABATT BIS
-12%

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

Autom. Batterieladegeräte 6, 12 & 24V Serie LEM

NEU!



- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM-, GEL- & LiFePo4-Batterien
- > Typ 61240 Erhaltungsladung: 6 V 1,2-14 Ah, 12 V 1,2-120 Ah, LiFePo4: 12V 1,2-120 Ah
- > Typ 122470 Erhaltungsladung: 12 V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah, LiFePo4: 12V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah
- > Typ 1224250 Erhaltungsladung: 12 V 50-450 Ah, 24 V 25-230 Ah, LiFePo4: 12V 50-230 Ah, 24 V 25-230 Ah
- > Typ 122470 & 1224250 : Regenerations-/Boost- (16V/1,5A), Supply-Modus (13,6V/5A)
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**

Typ 61240, 6 & 12 V
elmag.de/56037

STATTPREIS EXKL. MWST.
102,-

RABATT
-13%

89,-

UVP INKL. 19% MWST. 105,91

Typ 122470, 12 & 24 V
elmag.de/56039

STATTPREIS EXKL. MWST.
123,-

RABATT
-11%

109,-

UVP INKL. 19% MWST. 129,71

Typ 1224250, 12 & 24 V
elmag.de/56038

STATTPREIS EXKL. MWST.
350,-

RABATT
-10%

315,-

UVP INKL. 19% MWST. 374,85

Kunststoff Reparatur System HOT DOC | elmag.de/59222



STATTPREIS EXKL. MWST.
189,-

RABATT
-16%

159,-

UVP INKL. 19% MWST. 189,21

- > Kabellos, voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Max. 600°C Heiztemperatur, Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

Energiestationen tragbar 12V

START BOOSTER 1600 | elmag.de/55074

START BOOSTER 2500 | elmag.de/55071

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**



JETZT GRATIS!
ELMAG HAUBEZU
JEDER ENERGIESTATION!

RABATT BIS
-11%

Modelle		START BOOSTER 1600	START BOOSTER 2500
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	1.600	2.500
i-Start	A	350	900
Ladespannung	V	14,7	14,7
Gewicht	kg	5,8	9
Bestelldaten			
Bestellnummer		55074	55071
Statt-UVP exkl. MwSt.		332,00	449,00
UVP exkl. MwSt.		299,00	399,00
UVP inkl. 19% MwSt.		355,81	474,81



START BOOSTER 2500

Energiestationen tragbar 12/24V

START TRUCK 5000/2500 | elmag.de/55072

START TRUCK 6200/3100 | elmag.de/55070

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 5000/2500	START TRUCK 6200/3100
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	5.000 / 2.500	6.200 / 3.100
i-Start	A	1.800 / 900	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	19	23
Bestelldaten			
Bestellnummer		55072	55070
Statt-UVP exkl. MwSt.		861,00	917,00
UVP exkl. MwSt.		835,00	889,00
UVP inkl. 19% MwSt.		993,65	1.057,91



START TRUCK 5000/2500

Energiestationen fahrbar 12/24V

START TRUCK 6200/3100 | elmag.de/55073

START TRUCK 6400/3200 | elmag.de/55078

- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- > Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 6200/3100	START TRUCK 6400/3200
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	6.200 / 3.100	6.400 / 3.200
i-Start	A	2.340 / 1.170	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	32	32
Bestelldaten			
Bestellnummer		55073	55078
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.180,00	1.315,00
UVP exkl. MwSt.		1.145,00	1.275,00
UVP inkl. 19% MwSt.		1.362,55	1.517,25



START TRUCK 6200/3100



Infrarot-Dieselheizgerät

TURBOHEAT IR 13 | elmag.de/33240

**RABATT
-17%**

Bringen Sie Wärme in Werkstatt, Lager, usw. – mit unserem robusten und effizienten Infrarot-Diesel-Heizgerät.

Dank der thermostatgesteuerten Temperaturregelung arbeitet der Heizstrahler besonders effizient und sorgt automatisch für konstante Temperaturen. Die kompakte Bauweise und das stabile Gehäuse machen ihn ideal für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

- > Leistungsstarke 13 kW Heizleistung - ideal für große, gut belüftete Räume
- > Geeignet für Diesel oder Heizöl - maximale Flexibilität im Betrieb
- > 32-Liter-Tank für lange Laufzeiten
- > Thermostatregelung - automatische Temperaturkontrolle
- > Kompakte Maße: 95 x 30 x 108 cm
- > Einfache Handhabung & zuverlässige Zündung
- > Robuste Verarbeitung - ideal für den Dauereinsatz

Modell		TURBOHEAT IR 13
Technische Daten		
Leistung	kW	13
Tankinhalt	l	32
Anschlusstecker	-	Schuko
Netzspannung	V	230 / ~1
Bestelldaten		
Bestellnummer	33240	
Statt-UPV exkl. MwSt.	1.749,00	
UPV exkl. MwSt.	1.449,00	
UPV inkl. 19% MwSt.	1.724,31	



Gas-Heizkanonen

Serie TURBOHEAT P

Tragbare, leichte und handliche Gasheizkanonen betrieben mit Propan-/Butangas, perfekt geeignet für Landwirtschaft, Bauwesen, usw.

- > Effiziente Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad, geruchlos, keine Rauchentwicklung
- > Sicherheitsabschaltung bei Gas-/Flammen-/Ventilatorausfall und Überhitzung
- > Stufenlose Temperaturregelung, manuelle Zündung
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Serienmäßig mit Gasdruckregler und 1,5m -schlauch
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**

**RABATT BIS
-23%**

Modelle		TURBOHEAT P 15		TURBOHEAT P 30		TURBOHEAT P 50	
Technische Daten							
Leistung	kW	15		30		50	
Luftleistung	m³/h	300		600		1000	
Brennstoffverbrauch	kg/h	1,07		2,13		3,55	
Netzspannung	V / ~	230 / ~1		230 / ~1		230 / ~1	
Bestelldaten							
Bestellnummer		33210		33211		33212	
Statt-UVP exkl. MwSt.		208,00		256,00		285,00	
UVP exkl. MwSt.		169,00		199,00		219,00	
UVP inkl. 19% MwSt.		201,11		236,81		260,61	

Öl/Diesel-Heizkanonen

Serie TURBOHEAT OD

- > Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw.
- > Robustes, kompaktes Design
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/ Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Alle Modelle fahrbar
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**


**RABATT BIS
-22%**

Modelle		TURBOHEAT OD 20	TURBOHEAT OD 37	TURBOHEAT OD 50	TURBOHEAT OD 60
Technische Daten					
Leistung	kW	20	37	51	63
Luftleistung	m³/h	450	750	1100	1100
Brennstoffverbrauch	l/h	1,9	3,9	5	6,1
Tankinhalt	l	19	38	50	50
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten					
Bestellnummer		33220	33221	33222	33223
Statt-UVp exkl. MwSt.		499,00	640,00	761,00	798,00
UVp exkl. MwSt.		389,00	499,00	599,00	629,00
UVp inkl. 19% MwSt.		462,91	593,81	712,81	748,51

Öl/Diesel-Heizkanonen mit Kaminabzug

Serie TURBOHEAT ODK

- > Heizkanonen mit Indirektverbrennung durch Kaminabzug für geschlossene Räume/Hallen oder auch für Zeltbeheizung usw. (bei Verwendung eines Wärmeluftschlauches bzw. Abgasabführung)
- > Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/ Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Inkl. 10 Meter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur



Wärmeluftschlauch

**RABATT BIS
-22%**

Optionales Zubehör	Bestellnummer	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
Auslassadapter für TURBOHEAT ODK 22/32	10064	30,00	35,70
Wärmeluftschl. 230mm, 10m für ODK 22/32	10065	446,00	530,74
Wärmeluftschl. 300mm, 10m für ODK 52	10066	446,00	530,74

Modelle		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
Technische Daten				
Leistung	kW	20	30	50
Luftleistung	m³/h	750	1100	1400
Brennstoffverbrauch	l/h	2	3	5
Tankinhalt	l	38	50	50
Abgasanschluss-Ø	mm	110	110	110
Luftauslass-Ø	cm	23	23	27,5
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		33230	33231	33232
Statt-UVp exkl. MwSt.		724,00	1.095,00	1.500,00
UVp exkl. MwSt.		569,00	849,00	1.199,00
UVp inkl. 19% MwSt.		677,11	1.010,31	1.426,81



Gelasserte Markierung an Gabeln für optimale Position des Hubwagens bei seitlichem Einfahren in Palette

Handhubwagen Serie HW 2500 & 1000

RABATT BIS
-33%

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

HW-QL 2500

Für noch mehr Effizienz bieten wir das robuste Multitalent „HW-QL 2500“ mit einer QUICK-LIFT-Funktion bis 300 kg – ideal zur Zeit- & Kraftersparnis!

HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrhöhe von nur 35 mm. Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrhöhe.

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen (Lxb)	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	399,00	349,00	415,31
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	399,00	349,00	415,31
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	629,00	499,00	593,81
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33305	469,00	399,00	474,81
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	892,00	599,00	712,81



Edelstahl-Handhubwagen HW INOX 2500 | elmag.de/33306

Der HW INOX 2500 ist ein Edelstahl-Handhubwagen für hygienisch sensible Einsatzbereiche. Die hochwertige Verarbeitung verhindert Kontamination & sorgt für hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit & chemischen Einflüssen. Dank einfacher Bedienung & guter Manövrierbarkeit eignet er sich ideal für den täglichen industriellen Einsatz in Lager und Produktion.

- > Edelstahl (AISI 304 / V2A): korrosionsbeständig & hygienisch
- > Ideal für Pharma-, Chemie- und Lebensmittelbereiche
- > Beständig gegen Feuchtigkeit, Dampf und schwache Säuren
- > 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken
- > Nylon-Lenkrollen und Nylon-Tandemrollen für ruhigen Lauf
- > Wendig & kompakt – optimal für enge Bereiche

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HW INOX 2500	2500	540	1150	80	200	65	33306	1.995,00	1.895,00	2.255,05



Hochhubwagen Serie HHW

RABATT BIS
-21%

Unsere Hochhubwagen HHW 1000 & 1025 mit beeindruckenden 1.000 kg Tragfähigkeit und einer großzügigen Hubhöhe von 1.600 bzw. 2.500 mm sind die ultimative Lösung für Ihre Heb- und Transportanforderungen. Egal, ob Sie im Lager, in Produktionsanlagen oder in anderen Einrichtungen arbeiten, diese Hochhubwagen sind die ideale Wahl. Mit ihrer bemerkenswerten Tragfähigkeit können Sie schwere Lasten mühelos bewegen. Die großzügige Hubhöhe ermöglicht es Ihnen, problemlos auf höhere Regale oder Ablageflächen zuzugreifen.

- > Gabelgröße von 550 x 1150 mm
- > Lenkrollen aus Gummi + Tandemrollen aus PU (Polyurethan)
- > Fußschutz an den Lenkrollen, Fußpedal

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	1.340,00	1.099,00	1.307,81
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	1.645,00	1.299,00	1.545,81

Transportrollen (-Set)

Schwere Maschinen/Gegenstände einfach mit ELMAG-Transportrollen in Bewegung setzen.

- > Versiegelte Nylonrollen mit großem Durchmesser sorgen für eine leichte Bewegung und verteilen die Last so, dass Untergründe vor Schäden geschützt werden
- > Eine Rutschfeste Gummimatte sorgt für Stabilität und Schutz der zu bewegenden Maschinen
- > Transportgriff für einfache Handhabung
- > Das Transportrollen-Set besteht aus 2 Transportrollen & Stahlstangen
- > Der Verstellbereich liegt bei 500 bis 1.400 mm bzw. 720 bis 1.500 mm



Transportrollen 6.000 kg



Transportrollen-Set 12.000 kg

RABATT BIS
-23%

Modelle	Tragfähig- keit	Rollen	Rollen- Dimension	Verstell- bereich	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	Anz.	mm	mm	kg				
Transportrollen 3.000 kg	3.000	4	85x85	-	9,5	33330	115,00	99,00	117,81
Transportrollen 6.000 kg	6.000	6	85x85	-	12	33331	149,00	129,00	153,51
Verstellbare Transportrollen-SET 6.000 kg	6.000	8	-	500 - 1.400	30	33335	258,00	199,00	236,81
Verstellbare Transportrollen-SET 12.000 kg	12.000	12	-	720 - 1.500	38	33336	363,00	299,00	355,81

Transportfahrwerk mit Zugdeichsel

Ob unterschiedlich lange oder sperrige Güter – mit den ELMAG-Transportfahrwerken bewegen Sie Lasten mühelos und präzise. Dank verschiedener Ausführungen findet sich für jedes Gewicht das passende Fahrwerk.

- > 1 Meter lange Deichsel
- > Plattform mit leichtgängiger Drehfunktion, um müheloses Manövrieren selbst in engen Kurven zu ermöglichen
- > Rutschfeste Gummimatte sorgt für Stabilität und Schutz der zu bewegenden Maschinen



3.000 kg



6.000 kg



12.000 kg

RABATT BIS
-16%

Modelle	Tragfähig- keit	Rollen- material	Rollen	Rollen- Dimension	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	-	Anz.	mm	kg				
Transportfahrwerk 3.000 kg	3.000	Nylon	4	85x90	15	33340	165,00	139,00	165,41
Transportfahrwerk 6.000 kg	6.000	Nylon	8	85x90	50	33341	394,00	349,00	415,31
Transportfahrwerk 12.000 kg	12.000	Stahl	8	83x85	66	33342	520,00	459,00	546,21

Hydraulische Maschinenheber

ELMAG Hydraulikheber sind unverzichtbare Helfer bei Reparaturen, Wartung und Montage schwerer Maschinen. Robust gebaut, präzise dosierbar und zuverlässig im täglichen Einsatz – für sicheres Heben und Positionieren großer Lasten.

- > Kompakte und robuste Konstruktion
- > In jeder Position einsetzbar – siehe Abbildungen
- > Gehäuse 360° drehbar
- > Absenkgeschwindigkeit präzise einstellbar



10.000 kg

RABATT BIS
-34%

Modelle	Tragfähigkeit	Hubbereich Fuß	Hubbereich Kopf	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	kg				
Hydraulischer Maschinenheber 5.000 kg	5.000	20 - 230	368 - 573	25	33455	359,00	299,00	355,81
Hydraulischer Maschinenheber 10.000 kg	10.000	30 - 260	420 - 650	35	33456	425,00	369,00	439,11
Hydraulischer Maschinenheber 25.000 kg	25.000	58 - 273	505 - 720	102	33457	1.495,00	995,00	1.184,05



Maschinenheber mit Hubklaue

Schwere Maschinen einfach anheben – mit dem ELMAG-Maschinenheber gelingt das mühelos. Die praktische Hubklaue sorgt für sicheren Halt und macht ihn zum idealen Helfer für Wartung, Montage und Reparatur.

- > Ultra-niedrige Hebefüße mit verstellbaren Hebezeihen (ausgenommen Modell 10.000 kg)
- > Für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten
- > Robuste Ausführung in einer kompakten Bauweise

RABATT BIS
-18%

Modelle	Tragfähigkeit statische Stützlast	Hubhöhe	Hubbereich	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	kg				
Maschinenheber mit Hubklaue 3.000 kg	3.000	-	15 - 160	21,5	33460	290,00	239,00	284,41
Maschinenheber mit Hubklaue 8.000 kg	8.000	-	20 - 160	28	33461	359,00	299,00	355,81
Maschinenheber mit Hubklaue 10.000 kg	10.000 Oben: 7.000 Hubklaue: 6.000	160	Oben: 320 - 560 Hubklaue: 35 - 195	25	33462	299,00	249,00	296,31




Elektroseilwinde Serie ESW

Elektrische Seilwinden mit 230 Volt Motor für das sichere Anheben und Senken verschiedener Gewichtsklassen. Vielseitiger Einsatz möglich sind Werkstätten, Lagerhallen, usw. Durch Anbringen eines Doppelhaken kann die Tragkraft verdoppelt werden!

- > Hubhöhe 12 Meter bzw. mit Doppelhaken 6 Meter
- > Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
- > Auf- und Abwärtsbegrenzungsvorrichtung
- > Schutzklasse IP 54
- > 230 Volt Motor mit Überhitzungsschutz

RABATT BIS
-32%

Modelle	Hebekraft o. / m. Umlenkrolle	Hubgeschwindigkeit o. / m. Umlenkrolle	Hubhöhe o. / m. Umlenkrolle	Motorleistung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	m/min	m	W	kg				
ESW 250	125 / 250	10 / 5	12 / 6	540	22	33420	157,00	109,00	129,71
ESW 600	300 / 600	10 / 5	12 / 6	1.200	34	33421	237,00	165,00	196,35
ESW 999	500 / 990	8 / 4	12 / 6	1.600	36	33422	410,00	279,00	332,01

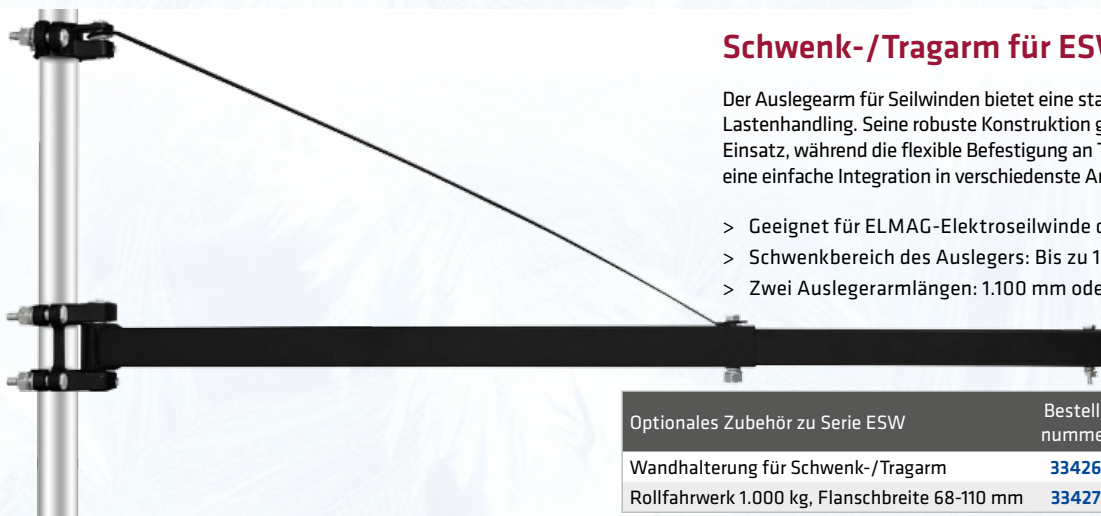

Schwenk-/Tragarm für ESW

Der Auslegearm für Seilwinden bietet eine stabile Basis für präzises Lastenhandling. Seine robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässigen Einsatz, während die flexible Befestigung an Trägern, Rohren oder Wänden eine einfache Integration in verschiedenste Arbeitsumgebungen ermöglicht.

- > Geeignet für ELMAG-Elektroseilwinde der Serie ESW
- > Schwenkbereich des Auslegers: Bis zu 180°
- > Zwei Auslegerarmlängen: 1.100 mm oder 750 mm

Optionales Zubehör zu Serie ESW	Bestell- nummer	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
Wandhalterung für Schwenk-/Tragarm	33426	73,50	87,47
Rollfahrwerk 1.000 kg, Flanschbreite 68-110 mm	33427	73,50	87,47

Modelle	Tragkraft	Ausladung	Erforderliches Vierkantrohr	Erforderliches Rundrohr Ø	Gewicht	Bestell- nummer	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg			
Schwenk-/Tragarm für ESW 250	250	1.100	45x45	40	31	33423	73,50	87,47
Schwenk-/Tragarm für ESW 600	600	750	45x45	45	23	33424	73,50	87,47
Schwenk-/Tragarm für ESW 999	1.000	750	45x60	48	28	33425	115,00	136,85

Tragbare Powerstation ENERGY 1200

RABATT BIS
-33%

Für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge, Ladegeräte, Notebook, Kühlschrank. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung.

ELMAG Powerstations - Komfortable Vorsorge für Stromausfälle - Betrieb in der Wohnung und lange Lagerfähigkeit ohne nennenswerte Eigenentladung.

Wartungsfrei, superleise, keine Abgase

- > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen. Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion
- > Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V, gleichzeitiges Laden und Entladen möglich




Tragbare Powerstation	Dauerleistung	Max. Leistung	Batterie		Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	230 Volt 1-phasig Watt		Type	Kapazität Wh							
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	860,00	580,00	690,20

Nutzen Sie die Kraft der Sonne!



RABATT BIS
-19%

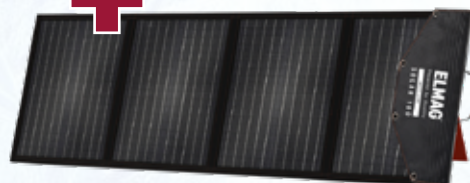

Solargenerator-Set & Solarpanele für Serie ENERGY

- > SET beinhalten je eine Powerstation ENERGY 1200 + Solarpanel SOLAR 100 DUO
- > Befestigungspunkte für horizontale/vertikale Montage
- > Kompaktes Solarpanel, mit integrierten Stützfüßen auch für Bodenaufstellung
- > SOLAR 100 = 1 Panel mit 100 Watt, SOLAR 220 = 1 Panel mit 220 Watt
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 Paneele kombiniert, mehr Ladeleistung

Set & Solarpanel	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.260,00	860,00	1.023,40

Solarpanele	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
SOLAR 100	100	52951	196,00	165,00	196,35
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	396,00	330,00	392,70
SOLAR 220	220	52953	388,00	315,00	374,85
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	772,00	635,00	755,65

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus Serie SED W(D)(E)-AVR

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WD: Handstart mittels Seilzugstarter
WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte



STAGE V

RABATT BIS
-33%



Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schallpegel dB(A) @ 7m	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75% Last	Laufz. h 75% Last	Gew. kg					
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	2.885,00	2.295,00	2.731,05
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	3.260,00	2.615,00	3.111,85
SED 6000W-AVR	-	-	-	6	5,4	23	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53206	3.915,00	3.325,00	3.956,75
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	4.635,00	3.250,00	3.867,50
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	5.780,00	3.895,00	4.635,05

Inverter-Stromerzeuger SEBSS 2000Wi

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder“ zur unabhängigen Energieversorgung.

Extra leise - dank YAMAHA Benzinmotor

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

- > Effiziente Luftkühlung, extra leise - 58 - 68 dB(A)
- > Einfaches Handling - Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- > LED-Zustandsanzeige, Schutzart IP23
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel, Überlast- und Kurzschlusssicherung
- > ECO-Automatik, Parallelbetrieb möglich



STAGE ✓ YAMAHA

RABATT
-41%



Besonders leise

Modell	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - Stage 5							Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	1-phasig			DC	USB	Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.				
	kVA max.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2.1	1.8	8	8.3	2	MZ80	1.8	79	1	4	1	4	53045	1.040,00	610.00	725.90

Benzin-Stromerzeuger Serie SEB W(-AVR)

STAGE ✓ HONDA

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- & Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

- > Original HONDA Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt, Synchrongenerator
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast, Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > AVR Modell inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher



RABATT BIS
-16%

Qualität supergünstig

Modelle	230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A		kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg						
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.135,00	970,00	1.154,30	
SEB 7000W	7	6	26	Honda GX 390	8,2	389	1	6,1	2,7	2,3	85	76	53109	2.000,00	1.690,00	2.011,10	

Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen Serie SEB WDE-AVR

HONDA STAGE ✓

RABATT BIS
-16%

Hervorragende, häufig verwendete Hochleistungsgeräte mit Wechseltank 20 l sowie mit spritsparender ECO-Leerlaufautomatik. Ideal für den Betrieb auf Baustellen aber auch als Notstromversorgung für Gebäude mit hohem Leistungsbedarf (z.B. Wärmepumpen).

- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, Elektrostart, 75 dB(A) auf 7 m
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- > Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

TOP-Highlights

- > Ideal als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte!
- > 20 Liter Tank, 4,2 bzw. 5 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem
- > Original HONDA GX 630 bzw. 690 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V



Wärmepumpentauglich

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg						
SEB 13500WDE-AVR	13,5	12	17	5	4,6	20	GX 630	14	688	2	20	4,2	4,8	149	75	53198	4.205,00	3.875,00	4.611,25	
SEB 16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	4.735,00	3.990,00	4.748,10	

Benzin-Stromerzeuger Serie SEBS WD(E)/25-AVR

RABATT
-22%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - luftgekühlt				Gew.	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3 pha.	1 pha.	Type		Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	Honda	Stage I	I/h 75%Last	kg					
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.140,00	2.450,00	2.915,50
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	3.720,00	2.890,00	3.439,10



STROM

Benzin-/Diesel-Stromerzeuger Serie SE(B/D)SS WDE-AVR

RABATT BIS
-24%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - luftgekühlt			Gew.	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3 pha.	1 pha.	Type	Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	Stage 5	l	l/h 75%Last	kg				
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	6.470,00	5.100,00	6.069,00
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	7.920,00	6.350,00	7.556,50
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	9.155,00	7.225,00	8.597,75



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520

RABATT BIS
-23%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - wassergekühlt				Gew.	Bestell- nummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.	
	3 pha.	1 pha.	Type		Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I	l/h 75% Last	kg				
SEDSS 113WDE V2	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	13.260,00	10.650,00	12.673,50
SEDSS 133WDE V2	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	13.940,00	11.450,00	13.625,50
SEDSS 243WDE V2	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00754	17.775,00	13.825,00	16.451,75
SEDSS 113WDE V4	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00771	14.850,00	11.490,00	13.673,10
SEDSS 133WDE V4	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00772	15.530,00	12.050,00	14.339,50
SEDSS 243WDE V4	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00774	19.370,00	16.175,00	19.248,25



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520

RABATT BIS
-20%

Modelle	400 V	230 V	1500 UpM - wassergekühlt					Gew.	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3 pha.	1 pha.	Type		Tank	Verbr.						
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I	l/h 75% Last	kg					
SEDSS 20WDE V4	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00777	22.335,00	17.950,00	21.360,50	
SEDSS 34WDE V4	33	11,6	V3300	5	90	6	870	00778	25.530,00	20.885,00	24.853,15	
SEDSS 44WDE V4	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00779	26.745,00	23.825,00	28.351,75	



Notstrom-Komplettpaket Serie SEB WDE-ASS

RABATT
-14%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - luftgekühlt				Gew.	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.						
	kVA max.	kVA max.	HONDA Stage	I	l/h 75% Last	kg					
SEB 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	20	2,8	103	00490	6.880,00	5.890,00	7.009,10
SEB 13500WDE	13,5	5	GX 630	5	20	4,2	149	00491	7.565,00	6.490,00	7.723,10
SEB 16000WDE	16	5,8	GX 690	5	20	5	154	00492	8.135,00	6.990,00	8.318,10



Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS

RABATT
-20%

Modelle	400 V	230 V	3000 UpM - wassergekühlt					Gew.	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3 pha.	1 pha.	Type		Tank	Verbr.						
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I	l/h 75%Last	kg					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	15.740,00	12.595,00	14.988,05	
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	16.460,00	13.175,00	15.678,25	
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	18.180,00	14.545,00	17.308,55	
SEDSS 243WDE	24	8.8	V1505	3A	73	5	572	00549	20.640,00	16.470,00	19.599,30	



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-IT/TN


RABATT
-17%

Modelle	400 V	230 V	1500 UpM - wassergekühlt				Gew.	Bestell- nummer	Statt-UPV exkl. MwSt.	UPV exkl. MwSt.	UPV inkl. 19% MwSt.
	3 pha.	1 pha.	Type		Tank	Verbr.					
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	I	l/h 75%Last					
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00720	15.255,00	12.595,00	14.988,05
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00724	16.875,00	13.975,00	16.630,25
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00721	17.945,00	14.885,00	17.713,15
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00725	20.245,00	16.765,00	19.950,35
SEDSS 44WDE	44	15,3	V3800DT	3A	90	7,7	925	00727	26.440,00	21.940,00	26.108,60



Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb

Serie SEZN-IT/TN



Produktvideo

Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN IT/TN erzeugen Qualitätsstrom mit dem Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc.

Bei Stromausfall dienen die SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte können mittels Dreipunktaufhängung am Traktor montiert werden. Zum einfachen Transport sind im Grundrahmen integrierte Aufnahmen für Hubwagen und Gabelstapler/Frontlader vorhanden.

TOP-Highlights


- > Betriebsartenwahlschalter für Haus- und Feldbetrieb
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schiefelastüberwachung (Asymmetrie)
- > Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspeiß nötig
- > Inklusive AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)



RABATT BIS
-41%

Modelle	400 Volt		Traktor min.	Zapfwellen Drehzahl	Generator Drehzahl	Spannungs- regelung	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	kVA max.	kVA kont.										
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	8.190,00	5.000,00	5.950,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	8.640,00	5.120,00	6.092,80
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	8.890,00	5.230,00	6.223,70
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	9.155,00	5.450,00	6.485,50
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	10.055,00	6.555,00	7.800,45

Ausstattung	Anschlüsse Feldbetrieb			Hausbetrieb		Abschaltung				Spannungs- überwachung	Frequenz- überwachung	Schiefelast- überwachung	Multifunktions- anzeige	Spannungs- anzeige (3-ph)	Belastungs- anzeige (3-ph)	LED Status- anzeigen	Dreipunkt- aufhängung	Zapfwellen- schutz
	230V	400V		400V /1h		Not Stopp	Überlast	Kurzschl. ThM-SS	Isolations- wächter									
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p													
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

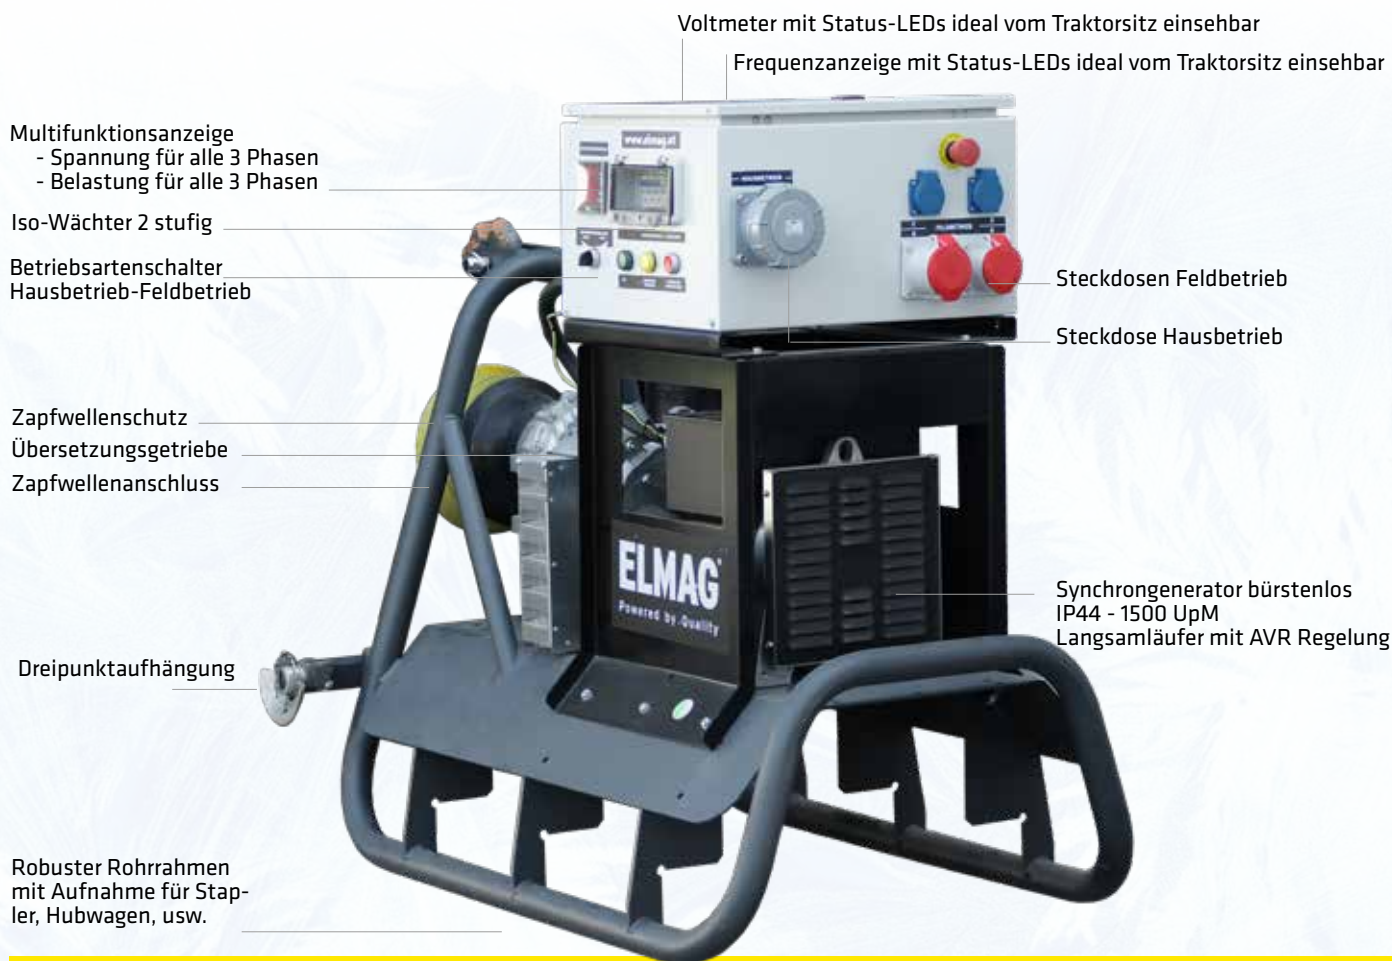

TOP-Ergonomie

- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen
Ampelanzeigen für einfachste Einstellung und Überwachung
rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung
rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schiefelastüberwachung
- > Anzeigen für Grundeinstellung ideal vom Traktorsitz einsehbar
- > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 80)



Zapfwellen-Stromerzeuger - für Hausbetrieb Serie SEZN-ECO

- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)
- > Einstellbare Frequenz- und Spannungsüberwachung
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
- > Infos und Verfügbarkeit: elmag.de/Bestellnummer



RABATT BIS
-40%

Symbolfoto

Modelle	400 Volt		Traktor min.	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 19% MwSt.
	3-phasig kVA max.	kVA kont.									
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	7.315,00	4.555,00	5.420,45
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	7.755,00	4.670,00	5.557,30
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.005,00	5.000,00	5.950,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	8.255,00	5.225,00	6.217,75
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	8.995,00	5.835,00	6.943,65
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	10.570,00	7.500,00	8.925,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	11.070,00	7.725,00	9.192,75
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	11.440,00	8.055,00	9.585,45

Tragbare Powerstation

ENERGY 3600 PREMIUM IP54 | elmag.de/52915
0 Emissionen, lautlos, wartungsfrei & sofort einsatzbereit

- > **Hohe Leistung** - 3.600 W Dauerleistung, extreme Spitzenleistung 20.000 W, ideal für Geräte mit hohem Anlaufstrom wie Kompressoren, Schweißgeräte, Sägen, ...
- > **Hohe Kapazität** - 2.304 Wh
- > **Robust** - Metallgehäuse mit Stahlschutzrahmen
- > **Höchste Sicherheit** - Schutzklasse IP54, Schutz gegen Über- & Tiefentladung, Kurzschluss & Übertemperatur
- > **Schnelles Laden** - 2,3 h bis Vollladung, 1,8 h bis 90% - ideal für kurze Ladezeiten
- > **Leicht und tragbar** - nur 23,8 kg - flexibel im Einsatz
- > **Für Baustelle, Service & Montage**
- > **NEU: Parallelbetrieb mit optionaler Linkbox auf Anfrage möglich**

 STATTPREIS EXKL. MWST.
 2.790,-

2.690,-

UVP INKL. 19% MWST. 3.201,10

NEU IM SORTIMENT!
NEU!


Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SEB 7500WD(E)-AVR

400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Mit AVR Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schiefastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator.

- > Abschaltautomatik bei Ölmenge, Handstart - Stage V
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > **WDE Modell inkl. Elektrostart-System & wartungsfreier Startbatterie**

TOP-Highlights

- > **Original HONDA GX390 Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt**
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**

**STAGE V
HONDA**
**RABATT BIS
-41%**

Unser Top-Seller!

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5							Gew.	Schall- pegel	Bestell- nummer	Statt-UPP exkl. MwSt.	UPP exkl. MwSt.	UPP inkl. 19% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last						
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.515,00	1.490,00	1.773,10
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.165,00	2.050,00	2.439,50

ELMAG®

Powered by Quality

WER IST ELMAG?

- > Familienunternehmen mit 70 MitarbeiterInnen aus Ried im Innkreis, Oberösterreich
- > Hochwertige Maschinen für Druckluft, Schweißen, Metallbearbeitung, Werkstatttechnik und Stromerzeugung
- > Erhältlich im Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen und Elektrotechnik
- > Service: Professionell ausgebildetes Service-Team, bei Großmaschinen Vor-Ort-Service
- > Seit 40 Jahren: einzigartige, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

■ Qualität: Keine Kompromisse

Hochwertige, robuste Geräte mit bekannten und langjährig erprobten Maschinenkomponenten, auf die sie sich verlassen können.

■ Service, der überzeugt

Wir legen Wert auf einfache Bedienung und Wartung. Unser Service-Team steht Ihnen rasch und kompetent zur Seite, bei Großmaschinen oder Inbetriebnahmen auch vor Ort.

■ Sicherheit und Verlässlichkeit

Alle ELMAG Produkte erfüllen modernste Sicherheitsanforderungen. Sie erhalten 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre und mind. 15 Jahre Ersatzteilversorgung.

